


## QUETSCHKABELSCHUH, RINGFORM CU, DIN 46234, LEITERQUERSCHNITT/ANSCHLUSS-BOLZEN 185 MM<sup>2</sup>/16 MM Ø

Article number: 180512

Quetschkabelschuhe, Ringform Cu, DIN 46234. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinkt, andere Oberflächen auf Anfrage - Besonders geeignet für feindrähtige Leiter nach IEC 228. Querschnitt: 185 mm<sup>2</sup>; Bolzen-Ø 16 mm; Nenngroße nach DIN: 16-185 D1: 21; D3: 17; A: 28; B: 36; L: 50; S: 3,5; Gewicht per 100 St. ~kg: 10,2; VE/Stck.: 1.

|             |          |
|-------------|----------|
| Length (mm) | 180 mm   |
| Width (mm)  | 100 mm   |
| Height (mm) | 28 mm    |
| Weight (kg) | 0,102 kg |

| Attribute                                   | Value                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Werkstoff                                   | Kupfer                                    |
| Oberflächenschutz                           | verzinkt                                  |
| Gesamtlänge                                 | - mm                                      |
| Halogenfrei                                 | Yes                                       |
| Bandware                                    | No                                        |
| Geeignet für mehrdrähtige Leiter            | Yes                                       |
| Geeignet für feindrähtige Leiter            | Yes                                       |
| Geeignet für massive Leiter                 | No                                        |
| Min. AWG-Größe                              | sonstige                                  |
| Max. AWG-Größe                              | sonstige                                  |
| Nennquerschnitt                             | 185 mm <sup>2</sup> - 185 mm <sup>2</sup> |
| Isolation                                   | ohne                                      |
| Anschlussgewindemaß (metrisch)              | 16                                        |
| Flanschform                                 | Ringform                                  |
| Hülsenform                                  | kurz                                      |
| Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C) | No                                        |
| Geeignet für Lackdraht                      | No                                        |
| Geeignet für Rundleiter                     | Yes                                       |
| Geeignet für Flachleiter                    | No                                        |
| Für zugfeste Verbindungen                   | No                                        |
| Entspricht DIN                              | Yes                                       |

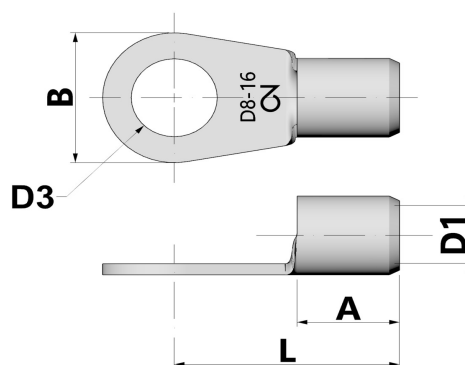

GTIN: 4021103805121

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de