



## ROHRKABELSCHUH CU, RINGFORM, 25 MM<sup>2</sup>, M12

Article number: 180725

Rohrkabelschuh Cu, Normalausführung. Technische Daten -  
Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch  
verzinnt, andere Oberflächen auf Anfrage - auch geeignet für  
feindrähtige Leiter nach IEC 228 Rohrkabelschuhe Cu, Nor-  
malausführung. Ausgeglüht auf Kupferhärte F20. Querschnitt:  
25 mm<sup>2</sup>; Bolzen-Ø: 12; W: 19; Øi: 7; Øe: 10; C1: 13; C2: 13,5; a: 15;  
L: 48; Gewicht per 100St. ~kg: 1,40; 7 mm: 1; Pressung 5 mm: 2;  
VE/Stck.: 50.

|             |            |
|-------------|------------|
| Length (mm) | 140 mm     |
| Width (mm)  | 68 mm      |
| Height (mm) | 68 mm      |
| Weight (kg) | 0,01403 kg |

| Attribute                          | Value              |
|------------------------------------|--------------------|
| Isoliert                           | No                 |
| Werkstoff                          | Kupfer             |
| Oberflächenschutz                  | verzinnt           |
| Nennquerschnitt                    | 25 mm <sup>2</sup> |
| Geeignet für mehrdrähtige Leiter   | Yes                |
| Geeignet für feindrähtige Leiter   | Yes                |
| Geeignet für massive Leiter        | No                 |
| Anschlussgewindemaß (metrisch)     | 12                 |
| Anschlusswinkel                    | 180 (horizontal)   |
| Anzahl der Befestigungslöcher      | 1                  |
| Schmale Flanschausführung          | No                 |
| Geeignet für feinstdrähtige Leiter | Yes                |
| Flanschform                        | Ringform           |
| Mit Sichtloch                      | No                 |

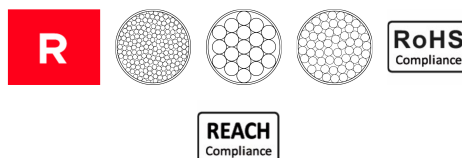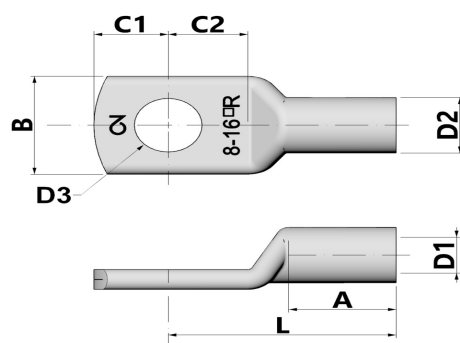

GTIN: 4021103807255

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de