


**ROHRKABELSCHUH CU, RINGFORM, 35 MM², M14**
**Article number: 180726**

Rohrkabelschuh Cu, Normalausführung. Technische Daten -  
 Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch  
 verzinkt, andere Oberflächen auf Anfrage - auch geeignet für  
 feindrähtige Leiter nach IEC 228 Rohrkabelschuhe Cu, Nor-  
 malausführung. Ausgeglüht auf Kupferhärte F20. Querschnitt:  
 25 mm²; Bolzen-Ø: 14; W: 21; Øi: 7; Øe: 10; C1: 14,5; C2: 14,5; a: 15;  
 L: 52,5; Gewicht per 100St. ~kg: 1,42; 7 mm: 1; Pressung 5 mm: 2;  
 VE/Stck.: 50.

|             |            |
|-------------|------------|
| Length (mm) | 140 mm     |
| Width (mm)  | 68 mm      |
| Height (mm) | 68 mm      |
| Weight (kg) | 0,01418 kg |

| Attribute                          | Value            |
|------------------------------------|------------------|
| Isoliert                           | No               |
| Werkstoff                          | Kupfer           |
| Oberflächenschutz                  | verzinkt         |
| Nennquerschnitt                    | 25 mm²           |
| Geeignet für mehrdrähtige Leiter   | Yes              |
| Geeignet für feindrähtige Leiter   | Yes              |
| Geeignet für massive Leiter        | No               |
| Anschlussgewindemaß (metrisch)     | 14               |
| Anschlusswinkel                    | 180 (horizontal) |
| Anzahl der Befestigungslöcher      | 1                |
| Schmale Flanschausführung          | No               |
| Geeignet für feinstdrähtige Leiter | Yes              |
| Flanschform                        | Ringform         |
| Mit Sichtloch                      | No               |

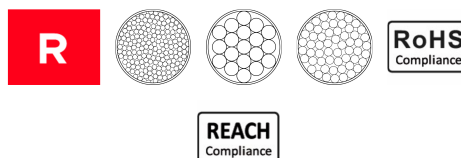

GTIN: 4021103807262

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de