



## ROHRKABELSCHUH CU, RINGFORM, 70 MM², M8

Article number: 180750

Rohrkabelschuh Cu, Normalausführung. Technische Daten -  
Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch  
verzinnt, andere Oberflächen auf Anfrage - auch geeignet für  
feindrähtige Leiter nach IEC 228 Rohrkabelschuhe Cu, Nor-  
malausführung. Ausgeglüht auf Kupferhärte F20. Querschnitt:  
70 mm²; Bolzen-Ø: 8; W: 23; Øi: 12; Øe: 16,5; C1: 11,5; C2: 11,5; a: 21;  
L: 54; Gewicht per 100St. ~kg: 4,48; 7 mm: 1; Pressung 5 mm: 2;  
VE/Stck.: 1.

|             |           |
|-------------|-----------|
| Length (mm) | 55 mm     |
| Width (mm)  | 24 mm     |
| Height (mm) | 17 mm     |
| Weight (kg) | 0,0448 kg |

| Attribute                          | Value            |
|------------------------------------|------------------|
| Isoliert                           | No               |
| Werkstoff                          | Kupfer           |
| Oberflächenschutz                  | verzinnt         |
| Nennquerschnitt                    | 70 mm²           |
| Geeignet für mehrdrähtige Leiter   | Yes              |
| Geeignet für feindrähtige Leiter   | Yes              |
| Geeignet für massive Leiter        | No               |
| Anschlussgewindemaß (metrisch)     | 8                |
| Anschlusswinkel                    | 180 (horizontal) |
| Anzahl der Befestigungslöcher      | 1                |
| Schmale Flanschausführung          | No               |
| Geeignet für feinstdrähtige Leiter | Yes              |
| Flanschform                        | Ringform         |
| Mit Sichtloch                      | No               |

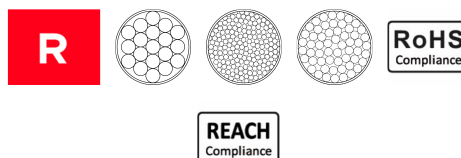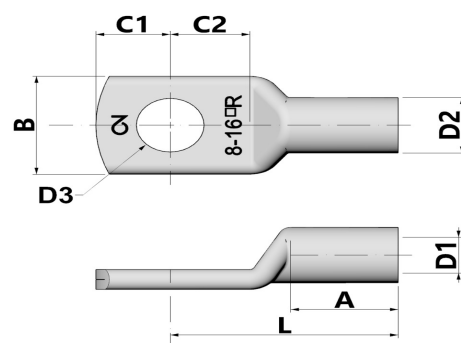

GTIN: 4021103807507

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de