


## ROHRKABELSCHUH CU, RINGFORM, 300 MM², M14

Article number: 180819

Rohrkabelschuh Cu, Normalausführung. Technische Daten -  
Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch  
verzinnt, andere Oberflächen auf Anfrage - auch geeignet für  
feindrähtige Leiter nach IEC 228 Rohrkabelschuhe Cu, Nor-  
malausführung. Ausgeglüht auf Kupferhärte F20. Querschnitt:  
300 mm²; Bolzen-Ø: 14; W: 43; Øi: 23,5; Øe: 29,5; C1: 17; C2: 18; a:  
44; L: 99; Gewicht per 100St. ~kg: 20,29; 7 mm: 2; Pressung 5  
mm: 4; VE/Stck.: 1.

|             |            |
|-------------|------------|
| Length (mm) | 100 mm     |
| Width (mm)  | 43 mm      |
| Height (mm) | 29 mm      |
| Weight (kg) | 0,20291 kg |

| Attribute                          | Value            |
|------------------------------------|------------------|
| Isoliert                           | No               |
| Werkstoff                          | Kupfer           |
| Oberflächenschutz                  | verzinnt         |
| Nennquerschnitt                    | 300 mm²          |
| Geeignet für mehrdrähtige Leiter   | Yes              |
| Geeignet für feindrähtige Leiter   | Yes              |
| Geeignet für massive Leiter        | No               |
| Anschlussgewindemaß (metrisch)     | 14               |
| Anschlusswinkel                    | 180 (horizontal) |
| Anzahl der Befestigungslöcher      | 1                |
| Schmale Flanschausführung          | No               |
| Geeignet für feinstdrähtige Leiter | Yes              |
| Flanschform                        | Ringform         |
| Mit Sichtloch                      | No               |

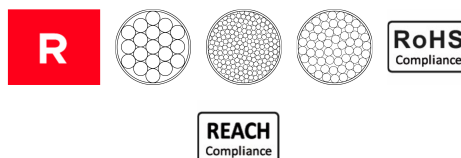

GTIN: 4021103808191

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de