



ROHRKABELSCHUH CU, RINGFORM, 400 MM², M20

Article number: 180832

Rohrkabelschuh Cu, Normalausführung. Technische Daten -
Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch
verzinnt, andere Oberflächen auf Anfrage - auch geeignet für
feindrähtige Leiter nach IEC 228 Rohrkabelschuhe Cu, Nor-
malausführung. Ausgeglüht auf Kupferhärte F20. Querschnitt:
400 mm²; Bolzen-Ø: 20; W: 49; Øi: 27; Øe: 34; C1: 23; C2: 23; a: 44;
L: 112; Gewicht per 100St. ~kg: 29,94; 7 mm: 2; Pressung 5 mm:
4; VE/Stck.: 1.

Length (mm)	112 mm
Width (mm)	49 mm
Height (mm)	34 mm
Weight (kg)	0,29942 kg

Attribute	Value
Isoliert	No
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinnt
Nennquerschnitt	400 mm²
Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Yes
Geeignet für feindrähtige Leiter	Yes
Geeignet für massive Leiter	No
Anschlussgewindemaß (metrisch)	20
Anschlusswinkel	180 (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher	1
Schmale Flanschausführung	No
Geeignet für feinstdrähtige Leiter	Yes
Flanschform	Ringform
Mit Sichtloch	No

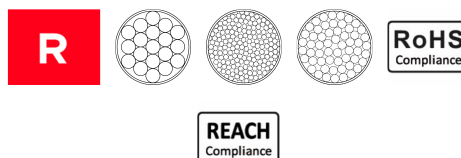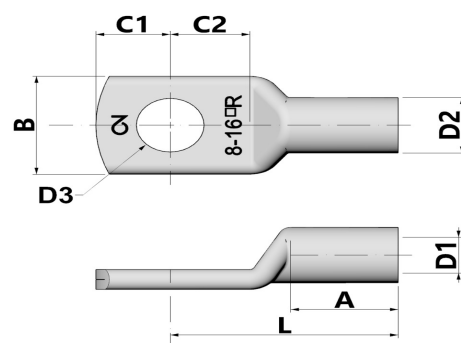

GTIN: 4021103808320

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de