



STOSSVERBINDER CU, NORMALAUSFÜHRUNG, 16 MM²/30 MM

Article number: 180912

- CU-ETP nach DIN EN 13600· Galvanisch verzinkt· Für mehrdrähtige CU Leiter der Klasse 2 nach DIN EN 60228· Für rundgedrückte Sektorleiter der Klasse 2 nach DIN EN 60228
- Für feindrähtige CU Leiter der Klasse 5 und 6 nach DIN EN 60228, nur Verbindung mit WM- oder Dornprofil· UL geprüft· Nennquerschnitt in mm²: 16 | D1: 5,5 mm | D2: 8,5 mm | L: 30 mm | Gewicht per 100 St. ~ kg: 0,998 | VE/St.: 100

Length (mm)	30 mm
Width (mm)	8,5 mm
Height (mm)	8,5 mm
Weight (kg)	0,00998 kg

Attribute	Value
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Ausführung	Standard version
Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Yes
Geeignet für feindrähtige Leiter	Yes
Geeignet für massive Leiter	No
Nennquerschnitt	16 mm ² - 16 mm ²
Isolation	ohne
Hülsenform	Long
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C)	No
Geeignet für Lackdraht	No
Geeignet für Rundleiter	Yes
Geeignet für Flachleiter	No
Für zugfeste Verbindungen	No
Spannungsreihe	Up to 600 V
Anzahl der Abzweige	2
Ölstopp/Mittelsteg	No
Art der Verbindung	Percussion connector

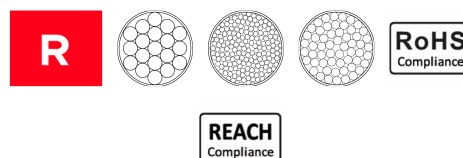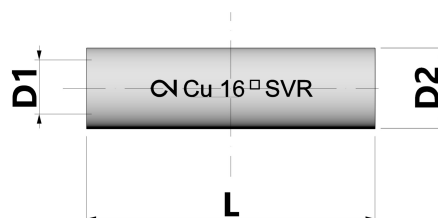

GTIN: 4021103809129

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de