



## STOSSVERBINDER CU, NORMALAUSFÜHRUNG, 25 MM<sup>2</sup>/38 MM

Article number: 180914

- CU-ETP nach DIN EN 13600· Galvanisch verzinkt· Für mehrdrähtige CU Leiter der Klasse 2 nach DIN EN 60228· Für rundgedrückte Sektorleiter der Klasse 2 nach DIN EN 60228
- Für feindrähtige CU Leiter der Klasse 5 und 6 nach DIN EN 60228, nur Verbindung mit WM- oder Dornprofil· UL geprüft· Nennquerschnitt in mm<sup>2</sup>: 25 | D1: 7,0 mm | D2: 10,0 mm | L: 38 mm | Gewicht per 100 St. ~ kg: 1,355 | VE/St.: 100

|             |            |
|-------------|------------|
| Length (mm) | 38 mm      |
| Width (mm)  | 10 mm      |
| Height (mm) | 10 mm      |
| Weight (kg) | 0,01355 kg |

| Attribute                                   | Value                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Werkstoff                                   | Kupfer                                  |
| Oberflächenschutz                           | verzinkt                                |
| Ausführung                                  | Standard version                        |
| Geeignet für mehrdrähtige Leiter            | Yes                                     |
| Geeignet für feindrähtige Leiter            | Yes                                     |
| Geeignet für massive Leiter                 | No                                      |
| Nennquerschnitt                             | 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup> |
| Isolation                                   | ohne                                    |
| Hülsenform                                  | Long                                    |
| Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C) | No                                      |
| Geeignet für Lackdraht                      | No                                      |
| Geeignet für Rundleiter                     | Yes                                     |
| Geeignet für Flachleiter                    | No                                      |
| Für zugfeste Verbindungen                   | No                                      |
| Spannungsreihe                              | Up to 600 V                             |
| Anzahl der Abzweige                         | 2                                       |
| Ölstopp/Mittelsteg                          | No                                      |
| Art der Verbindung                          | Percussion connector                    |

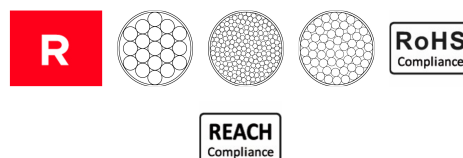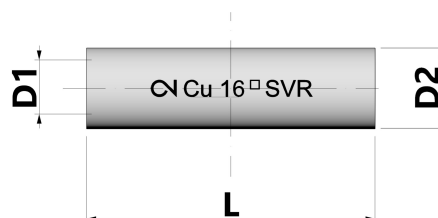

GTIN: 4021103809143

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de