SCHRUMPFSCHLAUCH 2:1, BLAU, DÜNNWANDIG, Ø 2,5/1,0 MM, LÄNGE 11,5 M

Article number: 181670

Polyolefin Wärmeschrumpfschlauch, dünnwandign 2:1, farbig, halogenfrei und flexibel, flammwidrig (VW-1/UI224). Technische Daten: Längsschrumpf: < 5%, Dauertemperatur: -55 bis 125°C, Schrumpftemperatur: 125°C, Durchschlagfestigkeit: 15 kV/mm (IEC243), Durchgangswiderstand: 1014 Ohm x cm (IEC93), Zugfestigkeit: 10,4 MPa (ASTM D2671)Reißdehnung: 200 % (ASTM D2671) Ø- in mm; vorher: 2,5; nachher: 1,0; Farbe: blau; Wanddicke: 0,45 mm; Länge: 11,50 m; VE: 1 Box

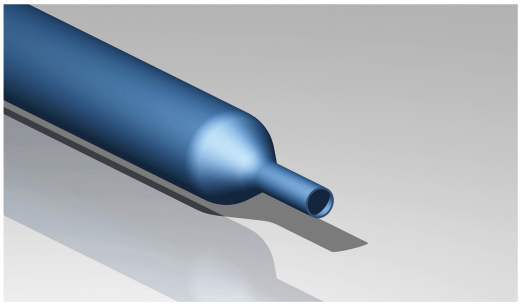

Length (mm)	190 mm
Width (mm)	150 mm
Height (mm)	50 mm
Weight (kg)	0,098 kg

Attribute	Value
Länge	11.5 m
Werkstoff	Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei	Yes
Farbe	blau
Betriebstemperatur	-45 °C - 125 °C
Ausführung	dnnwandig
Transparent	No
Typ	Warmschrumpf
Schrumpfrate	2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf	2.5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf	1 mm
Wandstärke nach Schrumpf	0.45 mm
Mit Innenkleber	No
Bedruckbar	No
Nennquerschnitt	4.91 mm² - 4.91 mm²

GTIN: 4021103067925

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

The technical data are empirical values according to the current state of production and are subject to customary tolerances, but do not represent guaranteed properties. We reserve the right to make technical changes.

SICHER SEIT 1827.