


**ISOLIERTE ZWILLINGS-ADERENDHÜLSE, QUERSCHNITT 2 X 1,0 MM², HÜLSENLÄNGE 8 MM****Article number: 182406**

Isolierte Zwillingssaderendhülsen nach DIN 46228, Teil 4 und Sonderabmessungen. Technische Daten: Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 | Oberfläche: galvanisch verzinkt | Isolation: Polypropylen | Temperaturbeständigkeit: von -35 °C bis +105 °C | Zur mühelosen Verarbeitung von zwei feindrähtigen Kupferleitern der Klassen 5 und 6 nach DIN EN 60228, verhindert Beschädigung und Aufspleißen | Ausführung: querschnitt: 2 x 1 mm² | Länge ohne Isolation L2: 8 mm | Gesamtlänge L1: 15 mm | d1: 2 | d2: 3,4 | S1: 0,15 | S2: 0,25 | Isolationsfarbe: rot | Gewicht pro 100 St.: ca. 0,04 kg | UL-gelistet: nicht zutreffend | VE/Stck.: 100.

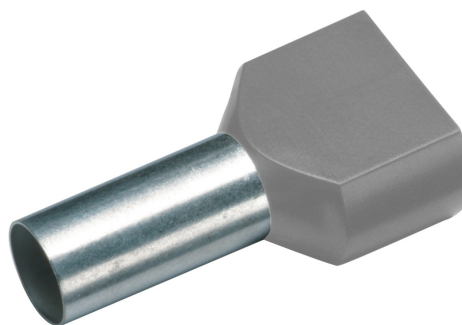

Length (mm) 150 mm  
Width (mm) 102 mm  
Height (mm) 8 mm  
Weight (kg) 0,0004 kg

| Attribute                      | Value                   |
|--------------------------------|-------------------------|
| Isoliert                       | Yes                     |
| Werkstoff                      | Kupfer                  |
| Oberflächenschutz              | verzinkt                |
| Bauform                        | Zwillingss-Adarendhülse |
| Nennquerschnitt                | 1 mm²                   |
| Hülsenlänge                    | 8 mm                    |
| Gesamtlänge                    | 15 mm                   |
| Werkstoff der Isolation        | Polypropylen (PP)       |
| Halogenfrei                    | Yes                     |
| Farbe                          | rot                     |
| Für kurzschlussfeste Leitungen | No                      |
| Mit Kennzeichnungsfahne        | No                      |
| Bandware                       | No                      |
| AWG-Größe                      | 16                      |

GTIN: 4021103824061

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de