


PARALLELVERBINDER CU, 2,5 MM²

Article number: 183182

Parallelverbinder aus galvanisch verzinnem CU-ETP nach DIN EN 13600, für mehrdrähtige Kupferleiter der Klasse 2 nach DIN EN 60228. Ermöglicht die Verbindung unterschiedlicher Querschnitte, solange deren Summe dem Nennquerschnitt entspricht. Nennquerschnitt in mm²: 2.5, D1: 2.3, D2: 4.2, L: 5, Gewicht per 100 St. ~ kg: 0.04, VE/St.: 100

Length (mm)	130 mm
Width (mm)	80 mm
Height (mm)	4 mm
Weight (kg)	0,00045 kg

Attribute	Value
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	vernickelt
Ausführung	Standard version
Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Yes
Geeignet für feindrähtige Leiter	Yes
Geeignet für massive Leiter	Yes
Nennquerschnitt	2.5 mm ² - 2.5 mm ²
Isolation	sonstige
Hülsenform	kurz
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C)	No
Geeignet für Lackdraht	No
Geeignet für Rundleiter	Yes
Geeignet für Flachleiter	No
Für zugfeste Verbindungen	No
Spannungsreihe	Up to 230/380 V
Anzahl der Abzweige	2
Ölstopp/Mittelsteg	No
Art der Verbindung	Parallel connector

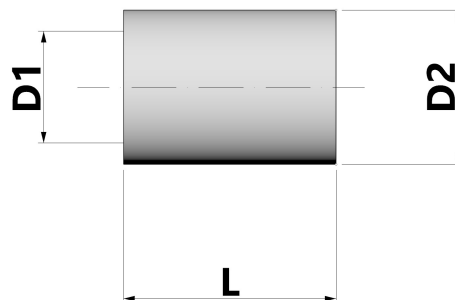

GTIN: 4021103831823

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de