


## PARALLELVERBINDER CU, 185 MM<sup>2</sup>

### Article number: 183204

Parallelverbinder aus galvanisch verzinnem CU-ETP nach DIN EN 13600, für mehrdrähtige Kupferleiter der Klasse 2 nach DIN EN 60228. Ermöglicht die Verbindung unterschiedlicher Querschnitte, solange deren Summe dem Nennquerschnitt entspricht. Nennquerschnitt in mm<sup>2</sup>: 185, D1: 19, D2: 24, L: 30, Gewicht per 100 St. ~ kg: 4.37, VE/St.: 1

|             |            |
|-------------|------------|
| Length (mm) | 29 mm      |
| Width (mm)  | 26 mm      |
| Height (mm) | 26 mm      |
| Weight (kg) | 0,04925 kg |

| Attribute                                   | Value                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Werkstoff                                   | Kupfer                                    |
| Oberflächenschutz                           | vernickelt                                |
| Ausführung                                  | Standard version                          |
| Geeignet für mehrdrähtige Leiter            | Yes                                       |
| Geeignet für feindrähtige Leiter            | Yes                                       |
| Geeignet für massive Leiter                 | Yes                                       |
| Nennquerschnitt                             | 185 mm <sup>2</sup> - 185 mm <sup>2</sup> |
| Isolation                                   | sonstige                                  |
| Hülsenform                                  | kurz                                      |
| Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C) | No                                        |
| Geeignet für Lackdraht                      | No                                        |
| Geeignet für Rundleiter                     | Yes                                       |
| Geeignet für Flachleiter                    | No                                        |
| Für zugfeste Verbindungen                   | No                                        |
| Spannungsreihe                              | Up to 230/380 V                           |
| Anzahl der Abzweige                         | 2                                         |
| Ölstopp/Mittelsteg                          | No                                        |
| Art der Verbindung                          | Parallel connector                        |

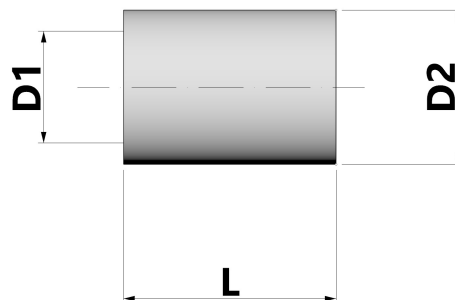

GTIN: 4021103832042

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de