

## PRESSKABELSCHUH AL-CU, DIN 46329, 16 MM<sup>2</sup>, M8


Article number: 183210

AL-CU-Presskabelschuh, 16qmm-M8. Material E-Al und E-Cu gemäß EN 13600. Mit Kontaktfett gefüllt, mit Stopfen.

Rohrmaße nach DIN 46329, mit Pressmarkierungen. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Kabeln nach DIN 48201-5 und Al-Seilen nach DIN EN 50182.

|             |          |
|-------------|----------|
| Length (mm) | 75 mm    |
| Width (mm)  | 20 mm    |
| Height (mm) | 15 mm    |
| Weight (kg) | 0,026 kg |

| Attribute                        | Value                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Isoliert                         | No                                      |
| Werkstoff                        | Aluminium/copper                        |
| Farbe                            | grau                                    |
| Anschlussgewindemaß (metrisch)   | 8                                       |
| Anzahl der Befestigungslöcher    | 1                                       |
| Kennziffer                       | 12                                      |
| Schmale Flanschausführung        | No                                      |
| Entspricht DIN                   | Yes                                     |
| Querschnittsform                 | rund                                    |
| Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM | 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup> |
| Nennquerschnitt Aluminium, SE    | 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup> |
| Geeignet für Al/St-Seile         | Yes                                     |
| Längsdicht                       | Yes                                     |
| Vorgefüllt mit Dichtmasse        | No                                      |
| Konform AS 4325.1                | No                                      |

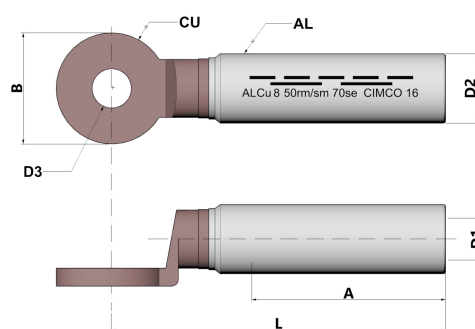

GTIN: 4021103091234

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de