


**ROHRKABELSCHUH FÜR FEINDRÄHTIGE LEITER, DIN 0295, 300 MM², M20**
**Article number: 183380**

Rohrkabelschuhe Cu. Ausführung für feindrähtige Leiter nach DIN 0295 und IEC 228. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Aufgeweitete Kabeleinführung "Easy Entry"- Oberfläche: galvanisch verzinkt, andere Oberflächen auf Anfrage - Ausgeglüht auf Kupferhärte F20. Ausführung: Querschnitt: 300 mm²; Bolzen-Ø: 20 mm; W: 47; Øi: 26; Øe: 32; C1: 20; C2: 25; a: 43; L: 111; Gewicht per 100 St.~kg: 24,26; VE/Stok. 1

|             |            |
|-------------|------------|
| Length (mm) | 108 mm     |
| Width (mm)  | 47 mm      |
| Height (mm) | 35 mm      |
| Weight (kg) | 0,24257 kg |

| Attribute                          | Value            |
|------------------------------------|------------------|
| Isoliert                           | No               |
| Werkstoff                          | Kupfer           |
| Oberflächenschutz                  | verzinkt         |
| Nennquerschnitt                    | 300 mm²          |
| AWG-Größe                          | 600 kcmil        |
| Geeignet für mehrdrähtige Leiter   | No               |
| Geeignet für feindrähtige Leiter   | Yes              |
| Geeignet für massive Leiter        | No               |
| Anschlussgewindemaß (metrisch)     | 20               |
| Anschlusswinkel                    | 180 (horizontal) |
| Anzahl der Befestigungslöcher      | 1                |
| Schmale Flanschausführung          | No               |
| Geeignet für feinstdrähtige Leiter | Yes              |
| Flanschform                        | Ringform         |
| Mit Sichtloch                      | No               |

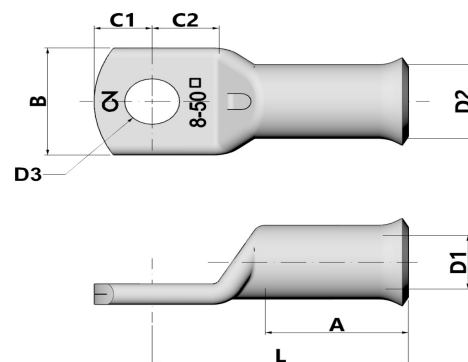

GTIN: 4021103833803

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de