



## PRESSKABELSCHUH CU, DIN 46235, 16 MM<sup>2</sup>, M6

### Article number: 183505

Presskabelschuh Cu, DIN 46235. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600; Oberfläche: galvanisch verzinkt, andere Oberflächen auf Anfrage; besonders geeignet für feindrähtige Leiter nach IEC 228; Ausgeglüht auf Kupferhärte F 20. Ausführung: Querschnitt: 16 mm<sup>2</sup>; Bolzen-Ø: 6 mm; Kennziffer: 8; W: 13; Øi: 5,5; Øe: 8,5; C1: 8,5; C2: 10; a: 20,5; L: 45,5; Gewicht per 100 St.~kg: 1,32; Pressung 7 mm: 1; Pressung 5 mm: 2; nach DIN: x; VE/Stck. 100

|             |           |
|-------------|-----------|
| Length (mm) | 140 mm    |
| Width (mm)  | 140 mm    |
| Height (mm) | 66 mm     |
| Weight (kg) | 0,0132 kg |

| Attribute                      | Value              |
|--------------------------------|--------------------|
| Oberflächenschutz              | verzinkt           |
| Nennquerschnitt                | 16 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussgewindemaß (metrisch) | 6                  |
| Anschlusswinkel                | 180 (horizontal)   |
| Anzahl der Befestigungslöcher  | 1                  |
| Kennziffer                     | 8                  |
| Kennfarbe                      | ohne               |

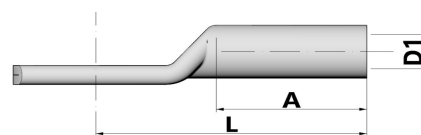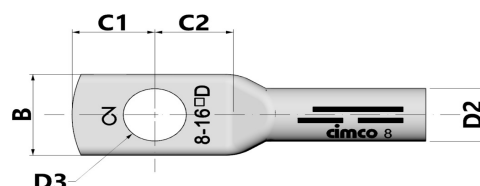

GTIN: 4021103835050

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de