



## PRESSKABELSCHUH CU, DIN 46235, 120 MM<sup>2</sup>, M16

Article number: 183534

Presskabelschuh Cu, DIN 46235. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600; Oberfläche: galvanisch verzinkt, andere Oberflächen auf Anfrage; besonders geeignet für feindrähtige Leiter nach IEC 228; Ausgeglüht auf Kupferhärte F 20. Ausführung: Querschnitt: 120 mm<sup>2</sup>; Bolzen-Ø: 16 mm; Kennziffer: 20; W: 32; Øi: 15,5; Øe: 21; C1: 17; C2: 21; a: 38; L: 88; Gewicht per 100 St.~kg: 11,63; Pressung 7 mm: 2; Pressung 5 mm: 4; nach DIN: x; VE/Stck. 1

|             |           |
|-------------|-----------|
| Length (mm) | 92 mm     |
| Width (mm)  | 32 mm     |
| Height (mm) | 21 mm     |
| Weight (kg) | 0,1163 kg |

| Attribute                      | Value               |
|--------------------------------|---------------------|
| Oberflächenschutz              | verzinkt            |
| Nennquerschnitt                | 120 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussgewindemaß (metrisch) | 16                  |
| Anschlusswinkel                | 180 (horizontal)    |
| Anzahl der Befestigungslöcher  | 1                   |
| Kennziffer                     | 20                  |
| Kennfarbe                      | ohne                |

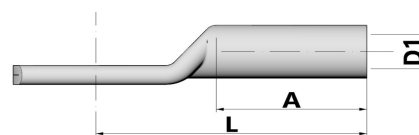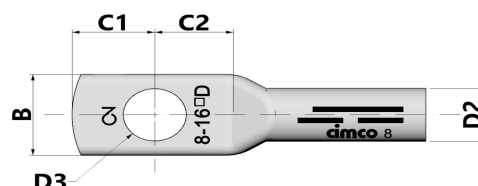

GTIN: 4021103835340

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de