
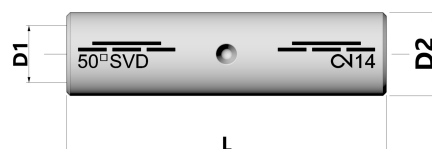


## PRESSVERBINDER CU, DIN 46267, 6 MM²

Article number: 183700

Pressverbinder Cu, DIN 46267, Teil 1. Technische Daten;  
Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600; Oberfläche: galvanisch, andere Oberflächen auf Anfrage; für zugentlastete Verbindungen; besonders geeignet für feindrähtige Leiter nach IEC 228; Ausgeglüht auf Kupferhärte F 20. Ausführung: Querschnitt: 6 mm²; Kennziffer: 5; Øi: 3,8; Øe: 5,5; L: 31; Gewicht per 100 St.~kg: 0,34; Pressung: 7 mm: 1-1; Pressung: 5 mm: 2-2; VE/Stck.: 100

|             |           |
|-------------|-----------|
| Length (mm) | 140 mm    |
| Width (mm)  | 70 mm     |
| Height (mm) | 70 mm     |
| Weight (kg) | 0,0034 kg |

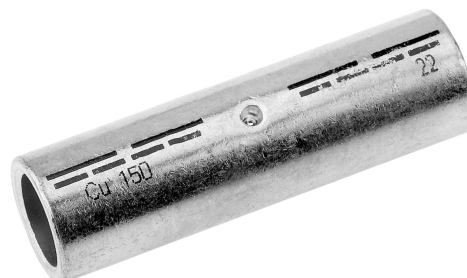

| Attribute                                   | Value                |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Werkstoff                                   | Kupfer               |
| Oberflächenschutz                           | verzinnt             |
| Ausführung                                  | DIN-version          |
| Geeignet für mehrdrähtige Leiter            | Yes                  |
| Geeignet für feindrähtige Leiter            | Yes                  |
| Geeignet für massive Leiter                 | Yes                  |
| Nennquerschnitt                             | 6 mm² - 6 mm²        |
| Isolation                                   | ohne                 |
| Hülsenform                                  | Long                 |
| Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C) | No                   |
| Geeignet für Lackdraht                      | No                   |
| Geeignet für Rundleiter                     | Yes                  |
| Geeignet für Flachleiter                    | No                   |
| Für zugfeste Verbindungen                   | No                   |
| Spannungsreihe                              | Up to 35 kV          |
| Anzahl der Abzweige                         | 2                    |
| Ölstopp/Mittelsteg                          | No                   |
| Art der Verbindung                          | Percussion connector |



GTIN: 4021103837009

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de