PRESSVERBINDER CU, DIN 46267, 10 MM²

Article number: 183701

Pressverbinder Cu, DIN 46267, Teil 1. Technische Daten; Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600; Oberfläche: galvanisch, andere Oberflächen auf Anfrage; für zugentlastete Verbindungen; besonders geeignet für feindrähtige Leiter nach IEC 228; Ausgeglüht auf Kupferhärte F 20. Ausführung: Querschnitt: 10 mm²; Kennziffer: 6; Øi: 4,5; Øe: 6; L: 31; Gewicht per 100 St.~kg: 0,33; Pressung: 7 mm: 1-1; Pressung: 5 mm: 2-2; VE/Stck.: 100

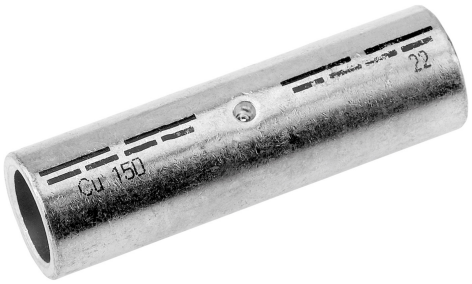

Length (mm)	140 mm
Width (mm)	70 mm
Height (mm)	70 mm
Weight (kg)	0,0033 kg

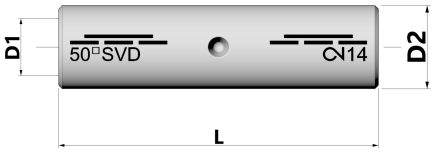

Attribute	Value
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinnt
Ausführung	DIN-Ausfhrung
Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Yes
Geeignet für feindrähtige Leiter	Yes
Geeignet für massive Leiter	Yes
Nennquerschnitt	10 mm² - 10 mm²
Isolation	ohne
Hülsenform	lang
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C)	No
Geeignet für Lackdraht	No
Geeignet für Rundleiter	Yes
Geeignet für Flachleiter	No
Für zugfeste Verbindungen	No
Spannungsreihe	bis 35 kV
Anzahl der Abzweige	2
Ölstopp/Mittelsteg	No
Art der Verbindung	Schlagverbinder



RoHS Compliance REACH Compliance

GTIN: 4021103837016

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

The technical data are empirical values according to the current state of production and are subject to customary tolerances, but do not represent guaranteed properties. We reserve the right to make technical changes.