



PRESSKABELSCHUH AL-CU, DIN 46329, 25 MM², M12

Article number: 183912

AL-CU-Presskabelschuhe aus E-Al und aus E-Cu gemäß EN 13600, blank, längsdicht mit massiver CU-Anschraubblase. Rohrabmessungen nach DIN 46329, mit Pressmarkierungen. Zum Verschrauben von ALU-Verbindungen auf CU-Schienen. Für zugentlastete Verbindungen von AL-Kabeln nach DIN 48201, Teil 1 und AL-Seilen nach DIN EN 50182. Für rundgedrückte Sektorleiter. Querschnitt rm/sm: 25 mm²; Querschnitt se: 35 mm²; Bolzen-Ø: M12; Kennziffer: 12; D1: 6,8 mm; D2: 13 mm; B: 25 mm; L: 61 mm; Gew. ges. kg/100: 3; Pressung 7 mm: 2; Pressung 5 mm; 4; VE/Stck.: 10.

Length (mm)	61 mm
Width (mm)	25 mm
Height (mm)	12 mm
Weight (kg)	0,03 kg

Attribute	Value
Isoliert	No
Werkstoff	Aluminium/copper
Anschlussgewindemaß (metrisch)	12
Anzahl der Befestigungslöcher	1
Kennziffer	12
Hülsenform	kurz
Entspricht DIN	Yes
Querschnittsform	rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM	25 mm² - 25 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE	35 mm² - 35 mm²
Geeignet für Al/St-Seile	No
Längsdicht	Yes
Vorgefüllt mit Dichtmasse	No
Konform AS 4325.1	No

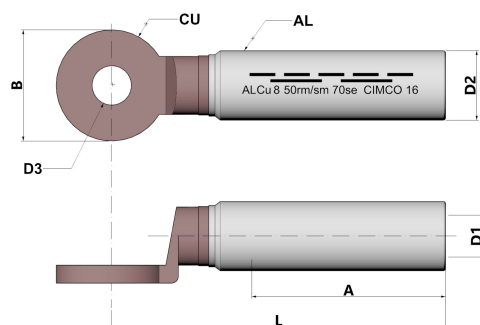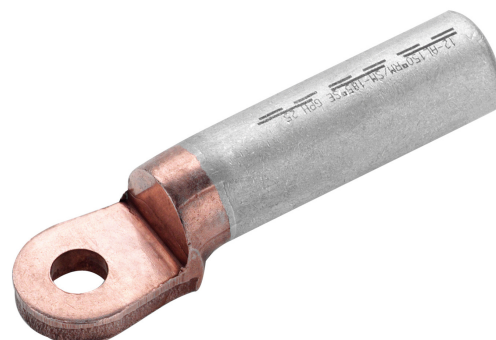

GTIN: 4021103839126

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de