


SCHRUMPFSCHLAUCH 2:1, TRANSPARENT, DÜNNWANDIG, Ø 12,5/6,0 MM, LÄNGE 6,00 M**Article number: 184255**

Polyolefin Wärmeschrumpfschlauch dünnwandig 2:1; transparent, halogenfrei und flexibel, nicht flammwidrig (VW-1/UL224). Technische Daten: Längsschrumpf

Length (mm) 190 mm
Width (mm) 150 mm
Height (mm) 50 mm
Weight (kg) 0,205 kg

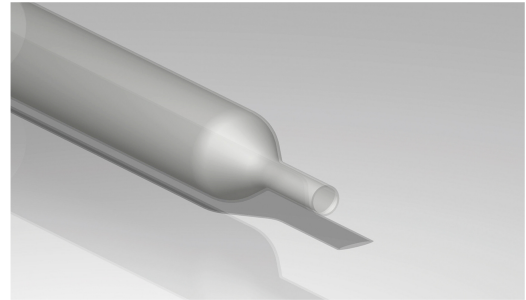

Attribute	Value
Länge	6 m
Werkstoff	Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei	Yes
Farbe	farblos
Betriebstemperatur	-45 °C - 125 °C
Ausführung	dnnwandig
Transparent	Yes
Typ	Heat-shrink
Schrumpfrate	2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf	12,5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf	6 mm
Wandstärke nach Schrumpf	0.56 mm
Mit Innenkleber	No
Bedruckbar	No
Nennquerschnitt	122.72 mm² - 122.72 mm²

GTIN: 4021103069912

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de