


**SCHRUMPFSCHLAUCH 3:1, SCHWARZ, RAL 9011, DÜNNWANDIG, Ø 18,0/6,0 MM, LÄNGE 5 M****Article number: 184265**

Polyolefin Wärmeschrumpfschlauch dünnwandig 3:1; halogenfrei und flexibel, flammwidrig (VW-1/UL224). Technische Daten: Längsschrumpf

|             |          |
|-------------|----------|
| Length (mm) | 190 mm   |
| Width (mm)  | 150 mm   |
| Height (mm) | 50 mm    |
| Weight (kg) | 0,205 kg |

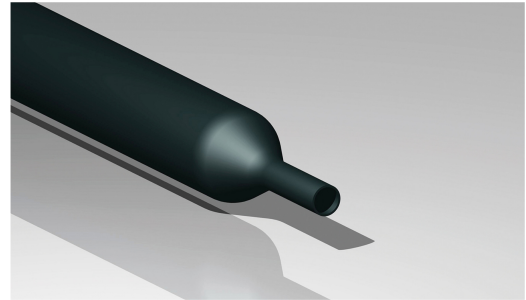

| Attribute                      | Value                   |
|--------------------------------|-------------------------|
| Länge                          | 5 m                     |
| Werkstoff                      | Polyolefine (PO-X)      |
| Halogenfrei                    | Yes                     |
| Farbe                          | schwarz                 |
| Betriebstemperatur             | -45 °C - 125 °C         |
| Ausführung                     | dnnwandig               |
| Transparent                    | No                      |
| Typ                            | Heat-shrink             |
| Schrumpfrate                   | 3:1                     |
| Innendurchmesser vor Schrumpf  | 18 mm                   |
| Innendurchmesser nach Schrumpf | 6 mm                    |
| Wandstärke nach Schrumpf       | 0.85 mm                 |
| Mit Innenkleber                | No                      |
| Bedruckbar                     | No                      |
| Nennquerschnitt                | 254.47 mm² - 254.47 mm² |

GTIN: 4021103068663

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de