


**SCHRUMPFSCHLAUCH 3:1, SCHWARZ, RAL 9011, DÜNNWANDIG, MIT INNENKLEBER Ø 9,5/3,2 MM, LÄNGE 1,22 M****Article number: 184282**

Polyolefin Wärmeschrumpfschlauch dünnwandig 3:1; schwarz, halogenfrei und flexibel, flammwidrig (VW-1/UL224), mit Innenkleber. Technische Daten: Längsschrumpf

Length (mm) 1300 mm  
Width (mm) 205 mm  
Height (mm) 160 mm  
Weight (kg) 1,18 kg

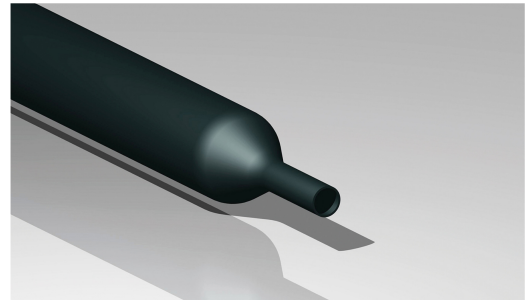

| Attribute                      | Value                 |
|--------------------------------|-----------------------|
| Länge                          | 1,22 m                |
| Werkstoff                      | Polyolefine (PO-X)    |
| Halogenfrei                    | Yes                   |
| Farbe                          | schwarz               |
| Betriebstemperatur             | -45 °C - 125 °C       |
| Ausführung                     | dnnwandig             |
| Transparent                    | No                    |
| Typ                            | Heat-shrink           |
| Schrumpfrate                   | 3:1                   |
| Innendurchmesser vor Schrumpf  | 9.5 mm                |
| Innendurchmesser nach Schrumpf | 3.2 mm                |
| Wandstärke nach Schrumpf       | 0.75 mm               |
| Mit Innenkleber                | Yes                   |
| Bedruckbar                     | No                    |
| Nennquerschnitt                | 70.88 mm² - 70.88 mm² |

GTIN: 4021103068823

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de