


**ISOLIERTE ZWILLINGS-ADERENDHÜLSE QUERSCHNITT/HÜLSENLÄNGE 2 X 2,5 MM<sup>2</sup>/13 MM**
**Artikelnummer: 182476**

Isolierte Zwillingssaderendhülsen. Technische Daten, Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600, Oberfläche: galvanisch verzinkt. Isolation Polypropylen. Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C. Zur mühelosen Verarbeitung von 2 feindrähtigen Kupferleitern, verhindert Beschädigung und Aufspaltung. Farbreihe nach DIN 46228, Teil 4. Ausführung: Querschnitt: 2x2,5 mm<sup>2</sup>, Länge ohne Isolation L2: 13 mm; Gesamtlänge L1: 21,5 mm; D1: 2,9, S1: 0,2; S2: 0,25; D2: 4,2; Isolationsfarbe: blau; Gewicht per 100 St.:~kg: 0,08; VE/Stck: 100.

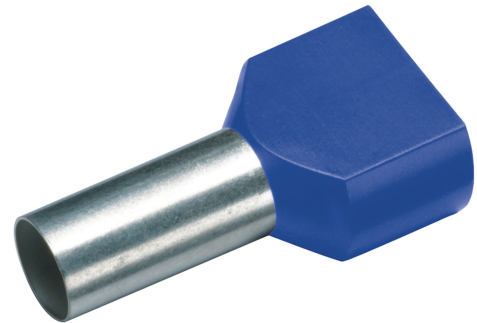

Länge (mm)	145 mm
Breite (mm)	100 mm
Höhe (mm)	13 mm
Gewicht (kg)	0,00082 kg

Merkmal	Wert
Nennquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff	Kupfer
Farbe	blau
Isoliert	Ja
Halogenfrei	Ja
Bandware	Nein
Gesamtlänge	21.5 mm
Bauform	Zwillingss-Aderehdhülse
Für kurzschlussfeste Leitungen	Nein
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Hülsenlänge	13 mm
Mit Kennzeichnungsfahne	Nein
AWG-Größe	14

GTIN: 4021103824764

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de