
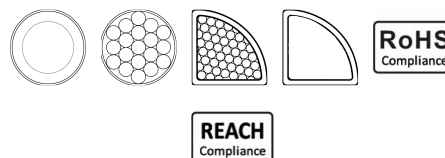


SCHRAUBVERBINDER AL/CU RM 1,5-16 MM² MIT ABREISSSCHRAUBEN, BIS 12 KV
Artikelnummer: 183870

- Zinnbeschichtet (10 µm)
- 12.000 kV max.
- Für Kupfer und Aluminiumleitungen der Klasse 1 und 2
- Verbindermaterial Aluminium
- Rund- und Sektorleiter verwendbar
- Geeignet für Innen- und Außenbereich
- Trennsteg im Inneren
- Breite Querschnittskompatibilität
- Einfache Installation ohne Drehmomentschlüssel
- Geprüft nach IEC 61238-1 Class A
- Nennquerschnitt Aluminium, RE, RM (mm²): 1,5 - 16 | Nennquerschnitt Kupfer RE, RM, SM (mm²): 1,5 - 16 | Abmessungen (mm²): D1: 6 | D2: 18 | A: 12 | L: 30 | Anzahl Schrauben: 2 | Schraube: SW 8 | Gewicht g: 10 | VE/St.: 50.

Länge (mm)	30 mm
Breite (mm)	12 mm
Höhe (mm)	20 mm
Gewicht (kg)	0,807 kg

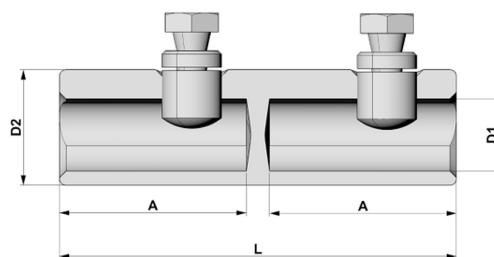

Merkmal	Wert
Oberflächenschutz	verzinkt
Schutzart (IP)	IPO0
Anzahl der Schrauben	2
Spannungsreihe	sonstige
Ölstopp/Mittelsteg	Ja
Steckverbindertyp	gerade
Nennquerschnitt Kupfer, RM	1,5 mm ² - 16 mm ²
Nennquerschnitt Kupfer, RE	1,5 mm ² - 16 mm ²
Nennquerschnitt Kupfer, SM	1,5 mm ² - 16 mm ²
Leiter-Material	Aluminium
Mit Isolierung	Nein
Mit Lötloch	Nein
Material U-Bolzen	sonstige
Nennquerschnitt Aluminium, RM	1,5 mm ² - 16 mm ²
Nennquerschnitt Aluminium, RE	1,5 mm ² - 16 mm ²

GTIN: 4021103139387

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de