
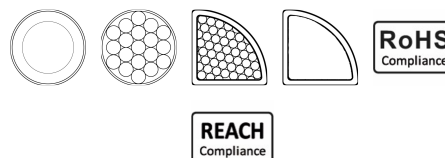


SCHRAUBVERBINDER AL/CU RM 25-150 MM² MIT ABREISSSCHRAUBEN, BIS 12 KV
Artikelnummer: 183876

- Zinnbeschichtet (10 µm)
- 12.000 kV max.
- Für Kupfer und Aluminiumleitungen der Klasse 1 und 2
- Verbindermaterial Aluminium
- Rund- und Sektorleiter verwendbar
- Geeignet für Innen- und Außenbereich
- Trennsteg im Inneren
- Breite Querschnittskompatibilität
- Einfache Installation ohne Drehmomentschlüssel
- Geprüft nach IEC 61238-1 Class A
- Nennquerschnitt Aluminium, RE, RM (mm²): 25 - 150 | Nennquerschnitt Aluminium SE, SM (mm²): 35 - 150 | Nennquerschnitt Kupfer RE (mm²): 25 - 35 | Nennquerschnitt Kupfer RM, SM (mm²): 25 - 150 | Abmessungen (mm²): D1: 17 | D2: 28 | A: 30 | L: 70 | Anzahl Schrauben: 2 | Schraube: SW 14 | Gewicht g: 87 | VE/St.: 15.

Länge (mm)	70 mm
Breite (mm)	28 mm
Höhe (mm)	40 mm
Gewicht (kg)	1,362 kg

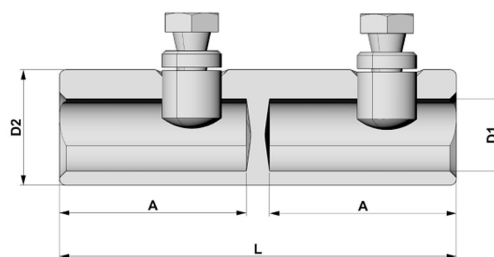

Merkmal	Wert
Oberflächenschutz	verzinkt
Schutzart (IP)	IP00
Anzahl der Schrauben	2
Nennquerschnitt Aluminium, SE	35 mm ² - 15 mm ²
Spannungsreihe	sonstige
Ölstopp/Mittelsteg	Ja
Steckverbindertyp	gerade
Nennquerschnitt Kupfer, RM	25 mm ² - 150 mm ²
Nennquerschnitt Kupfer, RE	25 mm ² - 35 mm ²
Nennquerschnitt Kupfer, SM	25 mm ² - 150 mm ²
Leiter-Material	Aluminium
Mit Isolierung	Nein
Mit Lötloch	Nein
Material U-Bolzen	Aluminium
Nennquerschnitt Aluminium, RM	25 mm ² - 150 mm ²
Nennquerschnitt Aluminium, RE	35 mm ² - 150 mm ²
Nennquerschnitt Aluminium, SM	35 mm ² - 120 mm ²

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de



GTIN: 4021103139417

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de