SCHRAUBVERBINDER AL/CU RM 50-240 MM² MIT ABREISSSCHRAUBEN, BIS 12 KV

Artikelnummer: 183878

· Zinnbeschichtet (10 µm)
· 12.000 kV max.
· Für Kupfer und Aluminiumleitungen der Klasse 1 und 2
· Verbindermaterial Aluminium
· Rund- und Sektorleiter verwendbar
· Geeignet für Innen- und Außenbereich
· Trennsteg im Inneren
· Breite Querschnittskompatibilität
· Einfache Installation ohne Drehmomentschlüssel
· Geprüft nach IEC 61238-1 Class A
· Nennquerschnitt Aluminium, RE, RM, SE, SM (mm²): 50 - 240 | Nennquerschnitt Kupfer RM, SM (mm²): 50 - 240 | Abmessungen (mm²): D1: 22 | D2: 35 | A: 56 | L: 120 | Anzahl Schrauben: 4 | Schraube: SW 16 | Gewicht g: 220 | VE/St.: 15.

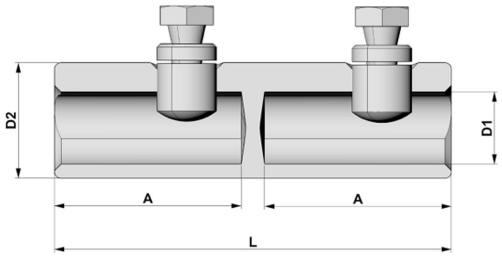



Länge (mm)	120 mm
Breite (mm)	36 mm
Höhe (mm)	50 mm
Gewicht (kg)	3,438 kg

Merkmal	Wert
Oberflächenschutz	verzinnt
Schutzart (IP)	IP00
Anzahl der Schrauben	4
Nennquerschnitt Aluminium, SE	50 mm² - 240 mm²
Spannungsreihe	sonstige
Ölstopp/Mittelsteg	Ja
Steckverbindertyp	gerade
Nennquerschnitt Kupfer, RM	50 mm² - 240 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM	50 mm² - 240 mm²
Leiter-Material	Aluminium
Mit Isolierung	Nein
Mit Lötloch	Nein
Material U-Bolzen	Aluminium
Nennquerschnitt Aluminium, RM	50 mm² - 240 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, RE	50 mm² - 240 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SM	50 mm² - 240 mm²

GTIN: 4021103139424

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den üblichen Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Änderungen behalten wir uns vor.