
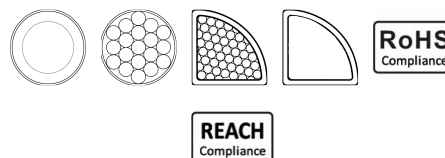


SCHRAUBVERBINDER AL/CU RM 185-400 MM² MIT ABREISSSCHRAUBEN, BIS 36 KV
Artikelnummer: 183880

- Zinnbeschichtet (10 µm)
- 36 kV max.
- Für Kupfer und Aluminiumleitungen der Klasse 1 und 2
- Verbindermaterial Aluminium
- Rund- und Sektorleiter verwendbar
- Geeignet für Innen- und Außenbereich
- Trennsteg im Inneren
- Breite Querschnittskompatibilität
- Einfache Installation ohne Drehmomentschlüssel
- Geprüft nach IEC 61238-1 Class A
- Nennquerschnitt Aluminium, RE, RM (mm²): 185 - 400 | Nennquerschnitt Aluminium SM (mm²): 185 - 300 | Nennquerschnitt Kupfer RM (mm²): 185 - 400 | Nennquerschnitt Kupfer SM (mm²): 185 - 300 | Abmessungen (mm²): D1: 25,5 | D2: 42 | A: 82 | L: 170 | Anzahl Schrauben: 6 | Schraube: SW 22 | Gewicht g: 580 | VE/St.: 5.

Länge (mm)	170 mm
Breite (mm)	42 mm
Höhe (mm)	65 mm
Gewicht (kg)	3,038 kg

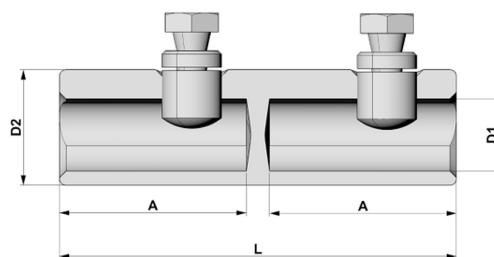

Merkmal	Wert
Oberflächenschutz	verzinkt
Schutzart (IP)	IP00
Anzahl der Schrauben	6
Spannungsreihe	EV010757
Ölstopp/Mittelsteg	Ja
Steckverbindertyp	gerade
Nennquerschnitt Kupfer, RM	185 mm ² - 400 mm ²
Nennquerschnitt Kupfer, SM	185 mm ² - 300 mm ²
Leiter-Material	Aluminium
Mit Isolierung	Nein
Mit Lötloch	Nein
Material U-Bolzen	Aluminium
Nennquerschnitt Aluminium, RM	185 mm ² - 400 mm ²
Nennquerschnitt Aluminium, RE	185 mm ² - 400 mm ²
Nennquerschnitt Aluminium, SM	185 mm ² - 300 mm ²

GTIN: 4021103139431

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de