


AL-CU, NORMALAUSFÜHRUNG PRESSKABELSCHUH 50 MM² RM/SM, 70 MM² SE, M 10
Artikelnummer: 183918

AL-CU-Presskabelschuhe aus E-Al und aus E-Cu gemäß EN 13600, blank, längsdicht mit massiver CU-Anschraubflasche. Rohrabmessungen nach DIN 46329, mit Pressmarkierungen. Zum Verschrauben von ALU-Verbindungen auf CU-Schienen. Für zugentlastete Verbindungen von AL-Kabeln nach DIN 48201, Teil 1 und AL-Seilen nach DIN EN 50182. Für rundgedrückte Sektorleiter. Querschnitt rm/sm: 50 mm²; Querschnitt se: 70 mm²; Bolzen-Ø: M10; Kennziffer: 16; D1: 9,8 mm; D2: 10,5 mm; B: 25 mm; L: 72 mm; Gew. ges. kg/100: 4,3; Pressung 7 mm: 3; Pressung 5 mm: 5; VE/Stck.: 10.

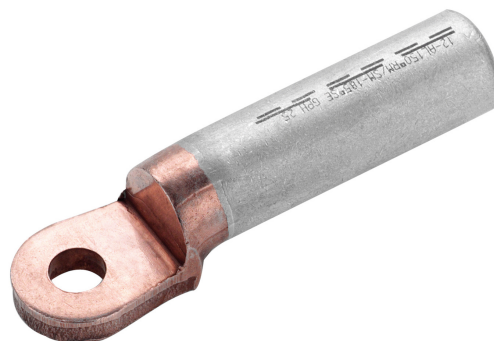

Länge (mm)	72 mm
Breite (mm)	25 mm
Höhe (mm)	16 mm
Gewicht (kg)	0,043 kg

Merkmal	Wert
Anschlussgewindemaß (metrisch)	10
Anzahl der Befestigungslöcher	1
Kennziffer	16
Werkstoff	Aluminium/Kupfer
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM	50 mm ² - 50 mm ²
Geeignet für Al/St-Seile	Nein
Querschnittsform	rund
Längsdicht	Ja
Entspricht DIN	Ja
Nennquerschnitt Aluminium, SE	70 mm ² - 70 mm ²
Hülsenform	kurz
St-Nennquerschnitt	- mm ²

GTIN: 4021103839188

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de