


AL-CU, NORMALAUSFÜHRUNG PRESSKABELSCHUH 70 MM² RM/SM, 120 MM² SE, M 12
Artikelnummer: 183924

AL-CU-Presskabelschuhe aus E-Al und aus E-Cu gemäß EN 13600, blank, längsdicht mit massiver CU-Anschraubflasche. Rohrabmessungen nach DIN 46329, mit Pressmarkierungen. Zum Verschrauben von ALU-Verbindungen auf CU-Schienen. Für zugentlastete Verbindungen von AL-Kabeln nach DIN 48201, Teil 1 und AL-Seilen nach DIN EN 50182. Für rundgedrückte Sektorleiter. Querschnitt rm/sm: 70 mm²; Querschnitt se: 95 mm²; Bolzen-Ø: M12; Kennziffer: 18; D1: 11,2 mm; D2: 13 mm; B: 25 mm; L: 82 mm; Gew. ges. kg/100: 5,1; Pressung 7 mm: 3; Pressung 5 mm; 6; VE/Stck.: 10.

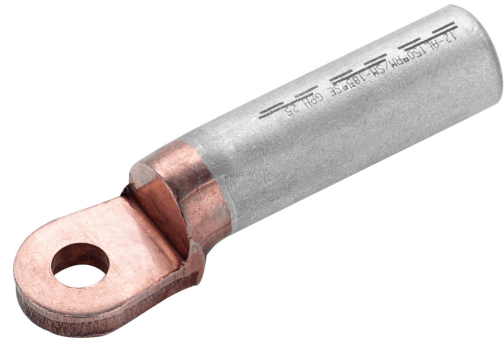

Länge (mm)	82 mm
Breite (mm)	25 mm
Höhe (mm)	18 mm
Gewicht (kg)	0,051 kg

Merkmal	Wert
Anschlussgewindemaß (metrisch)	12
Anzahl der Befestigungslöcher	1
Kennziffer	18
Werkstoff	Aluminium/Kupfer
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM	70 mm ² - 70 mm ²
Geeignet für Al/St-Seile	Nein
Querschnittsform	rund
Längsdicht	Ja
Entspricht DIN	Ja
Nennquerschnitt Aluminium, SE	95 mm ² - 95 mm ²
Hülsenform	kurz
St-Nennquerschnitt	- mm ²

GTIN: 4021103839249

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de