


AL-CU, NORMALAUSFÜHRUNG PRESSKABELSCHUH 95 MM² RM/SM, 120 MM² SE, M 16
Artikelnummer: 183930

AL-CU-Presskabelschuhe aus E-Al und aus E-Cu gemäß EN 13600, blank, längsdicht mit massiver CU-Anschraubflasche. Rohrabmessungen nach DIN 46329, mit Pressmarkierungen. Zum Verschrauben von ALU-Verbindungen auf CU-Schienen. Für zugentlastete Verbindungen von AL-Kabeln nach DIN 48201, Teil 1 und AL-Seilen nach DIN EN 50182. Für rundgedrückte Sektorleiter. Querschnitt rm/sm: 95 mm²; Querschnitt se: 120 mm²; Bolzen-Ø: M16; Kennziffer: 22; D1: 13,2 mm; D2: 17 mm; B: 30 mm; L: 85 mm; Gew. ges. kg/100: 10,5; Pressung 7 mm: 3; Pressung 5 mm; 6; VE/Stck.: 10.

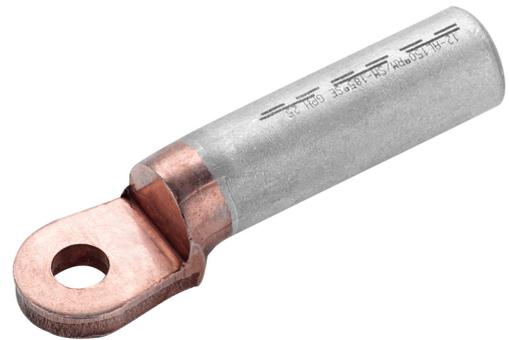

Länge (mm)	85 mm
Breite (mm)	30 mm
Höhe (mm)	22 mm
Gewicht (kg)	0,105 kg

Merkmal	Wert
Anschlussgewindemaß (metrisch)	16
Anzahl der Befestigungslöcher	1
Kennziffer	22
Werkstoff	Aluminium/Kupfer
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM	95 mm ² - 95 mm ²
Geeignet für Al/St-Seile	Nein
Querschnittsform	rund
Längsdicht	Ja
Entspricht DIN	Ja
Nennquerschnitt Aluminium, SE	120 mm ² - 120 mm ²
Hülsenform	kurz
St-Nennquerschnitt	- mm ²

GTIN: 4021103839300

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de