


SCHRUMPFSCHLAUCH 2:1, TRANSPARENT, DÜNNWANDIG, Ø 3,5/1,5 MM, LÄNGE 11,50 M
Artikelnummer: 184251

Polyolefin Wärmeschrumpfschlauch dünnwandig 2:1; transparent, halogenfrei und flexibel, nicht flammwidrig (VW-1/UL224). Technische Daten: Längsschrumpf <5%, Dauertemperatur: -55 bis 105°C, Schrumpftemperatur: 105°C, Durchschlagfestigkeit: 15 kV/mm (IEC243), Durchgangswiderstand: 1014 OhmxcM (IEC93), Zugfestigkeit: 10,4 MPa (ASTM D2671), Reißdehnung: 200% (ASTM D2671). Ausführung: Ø-vorher: 3,5 mm; Ø-nachher: 1,5 mm; Farbe: transparent; Wanddicke: 0,45 mm; Länge: 11,50 m; 1 Box.

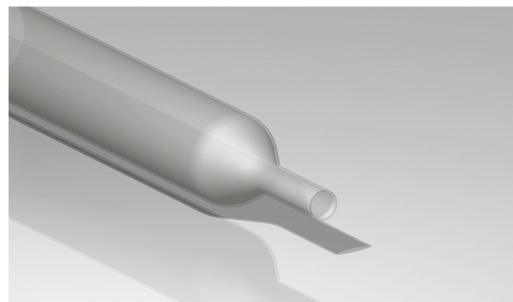

Länge (mm)	190 mm
Breite (mm)	150 mm
Höhe (mm)	50 mm
Gewicht (kg)	0,105 kg

Merkmal	Wert
Länge	11.5 m
Werkstoff	Polyolefine (PO-X)
Farbe	farblos
Ausführung	dünnwandig
Halogenfrei	Ja
Transparent	Ja
Typ	Warm Schrumpf
Betriebstemperatur	-45 °C - 125 °C
Nennquerschnitt	9.62 mm ² - 9.62 mm ²
Schrumpfrate	2:1
Mit Innenkleber	Nein
Innendurchmesser nach Schrumpf	1.5 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf	3.5 mm
Bedruckbar	Nein
Wandstärke nach Schrumpf	0.45 mm

GTIN: 4021103068588

 CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de