


FLAD STIKDÅSE, FULDT ISOLERET, 0,5 - 1 MM², STIKDIMENSION 2,8 X 0,8 MM

Varenummer: 180243

Fuldt isolerede fladstikhylstre af CuZn (messing) sikrer en pålidelig forbindelse til ledere med fine tråde og en indvendig kobberhylster. Den galvanisk fortinnede overflade yder korrosionsbeskyttelse og garanterer en holdbar, stabil elektrisk forbindelse. Isoleringen består af PA (polyamid, nylon) og er halogenfri. Stikkene er konstrueret til trækaflastede forbindelser, temperaturbestandighed: -60 °C til +105 °C, maks. 600 V. Tekniske data: Nominel tværsnit (mm²): 0,5 - 1 | Isolationsfarve: rød | Stikdimensioner: 2,8 x 0,8 | D1: 1,7 | A: 11,0 | D2: 4,0 | L2: 6,5 | L: 19,5 | UL-godkendt: ja | Vægt pr. 100 stk.: ca. 0,10 kg | Pakningsstørrelse: 100.

Længde (mm)	150 mm
Bredde (mm)	90 mm
Højde (mm)	10 mm
Vægt (kg)	0,00096 kg

Egenskab	Værdi
materiale	Messing
Beskyttelse af overflader	verzinnt
Isolationsmateriale	Polyamid (PA)
Halogenfri	Ja
Udførelse	Buchse
Min. AWG-størrelse	sonstige
Maks. AWG-størrelse	18
Nominel tværsnit	0.5 mm ² - 1 mm ²
Med låsende næse	Nej
Med afgrening	Nej
Stikdimensioner	flach 2,8x0,8 mm
Isolation	vollisoliert
Farven på isoleringen	rot

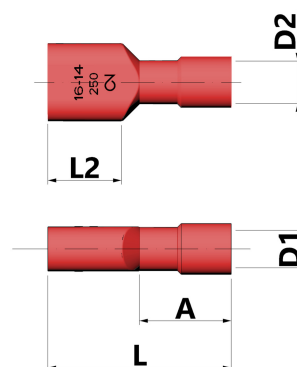

GTIN: 4021103802434

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de