# FLAD STIKDÅSE, FULDT ISOLERET, 0,5 - 1 MM², STIKDIMENSION 4,8 X 0,5 MM

## Varenummer: 180244

· CuZn-messing
· Galvanisk fortinnet
· Isolering af PA
· Til fintrådede kobberledere i klasse 5 og 6 i henhold til DIN EN 60228
· Temperaturbestandig fra -60 °C til +105 °C
· Maks. 600 V
· Nominel tværsnit (mm²): 0,5 - 1 | Isolationsfarve: rød | Stikdimension: 4,8 x 0,5 | D1: 1,7 | A: 11,0 | D2: 4,0 | L2: 6,4 | L: 20,2 | UL-godkendt: ja | Vægt pr. 100 stk.: ca. 0,09 kg | Pakningsstørrelse: 100

| | |
|---|---|
| Længde (mm) | 150 mm |
| Bredde (mm) | 90 mm |
| Højde (mm) | 10 mm |
| Vægt (kg) | 0,00092 kg |

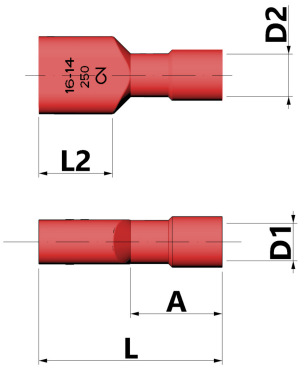


| Egenskab | Værdi |
|---|---|
| materiale | Messing |
| Beskyttelse af overflader | verzinnt |
| Isolationsmateriale | Polyamid (PA) |
| Halogenfri | Ja |
| Udførelse | Buchse |
| Min. AWG-størrelse | sonstige |
| Maks. AWG-størrelse | 18 |
| Nominel tværsnit | 0.5 mm² - 1 mm² |
| Med låsende næse | Nej |
| Med afgrening | Nej |
| Stikdimensioner | flach 4,8x0,5 mm |
| Isolation | vollisoliert |
| Farven på isoleringen | blau |

GTIN: 4021103802441

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De tekniske data er erfaringsværdier i henhold til produktionens aktuelle stand og er underlagt de sædvanlige tolerancer, men udgør ikke garanterede egenskaber. Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer.

SICHER SEIT 1827.