



ISOLERET STIKFORBINDELSE, 1,5 - 2,5 MM²

Varenummer: 180332

- CuZn-messing
- Galvanisk fortinnet
- Isolering af PA
- Til fintrådede CU-ledere i klasse 5 og 6 i henhold til DIN EN 60228
- Temperaturbestandig fra -60 °C til +105 °C
- Maks. 600 V
- Nominel tværsnit (mm²): 1,5 - 2,5 | Isolationsfarve: blå | D1: 2,3 | D2: 4,5 | L: 25,2 | UL-godkendt: nej | Vægt pr. 100 stk.: ca. 0,14 kg | Pakningsstørrelse: 100

Længde (mm) 150 mm
Bredde (mm) 85 mm
Højde (mm) 7 mm
Vægt (kg) 0,00143 kg

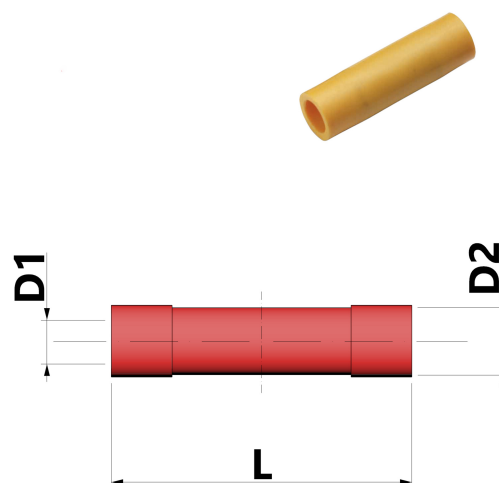

Egenskab	Værdi
materiale	Kupfer
Beskyttelse af overflader	verzinnt
Udførelse	Standardausführung
Velegnet til flerledede ledninger	Ja
Velegnet til fintrådede ledere	Ja
Velegnet til massive ledere	Nej
Nominel tværsnit	1,5 mm ² - 2,5 mm ²
Isolation	Polyamid (PA)
Farven på isoleringen	blau
skiveform	lang
Egnet til høje temperaturer (op til 650 °C)	Nej
Velegnet til emaljeret tråd	Nej
Velegnet til runde ledere	Ja
Velegnet til flade ledere	Nej
Til trækfaste forbindelser	Nej
spændingsrække	bis 230/380 V
Antal afdelinger	2
Oliestop/centerstang	Nej
Type af forbindelse	Schlagverbinder

GTIN: 4021103803325

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de