## STUMPFORBINDER CU, STANDARDVERSION, 1,5 MM²/25 MM

### Varenummer: 180902

· CU-ETP i henhold til DIN EN 13600
· Galvanisk fortinnet
· Til flertrådede CU-ledere i klasse 2 i henhold til DIN EN 60228
· Til rundpressede sektorledere i klasse 2 i henhold til DIN EN 60228
· Til finttrådede kobberledere i klasse 5 og 6 i henhold til DIN EN 60228, kun tilslutning med WM- eller dornprofil
· Nominel tværsnit i mm²: 1,5 | D1: 1,8 mm | D2: 3,3 mm | L: 25 mm | Vægt pr. 100 stk. ~ kg: 0,08 | Pakningsstørrelse/stk.: 100

| | |
|---|---|
| Længde (mm) | 25 mm |
| Bredde (mm) | 3,3 mm |
| Højde (mm) | 3,3 mm |
| Vægt (kg) | 0,0008 kg |

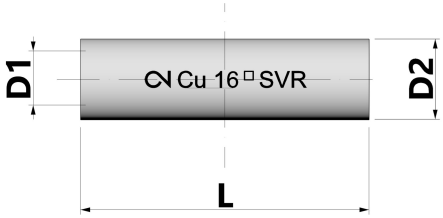


| Egenskab | Værdi |
|---|---|
| materiale | Kupfer |
| Beskyttelse af overflader | verzinnt |
| Udførelse | Standardausfhrung |
| Velegnet til flerledede ledninger | Ja |
| Velegnet til fintrådede ledere | Ja |
| Velegnet til massive ledere | Nej |
| Nominel tværsnit | 1.5 mm² - 1.5 mm² |
| Isolation | ohne |
| skiveform | lang |
| Egnet til høje temperaturer (op til 650 °C) | Nej |
| Velegnet til emaljeret tråd | Nej |
| Velegnet til runde ledere | Ja |
| Velegnet til flade ledere | Nej |
| Til trækfaste forbindelser | Nej |
| spændingsrække | bis 600 V |
| Antal afdelinger | 2 |
| Oliestop/centerstang | Nej |
| Type af forbindelse | Schlagverbinder |

GTIN: 4021103809020

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De tekniske data er erfaringsværdier i henhold til produktionens aktuelle stand og er underlagt de sædvanlige tolerancer, men udgør ikke garanterede egenskaber. Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer.

SICHER SEIT 1827.