CU-STIK, STANDARDVERSION, 120 MM²/62 MM

Varenummer: 180924

· CU-ETP i henhold til DIN EN 13600
· Galvanisk fortinnet
· Til flertrådede CU-ledere i klasse 2 i henhold til DIN EN 60228
· Til rundpressede sektorledere i klasse 2 i henhold til DIN EN 60228
· Til finttrådede kobberledere i klasse 5 og 6 i henhold til DIN EN 60228, kun tilslutning med WM- eller dornprofil
· UL-godkendt
· Nominel tværsnit i mm²: 120 | D1: 15,0 mm | D2: 19,5 mm | L: 62 mm | Vægt pr. 100 stk. ~ kg: 7,40 | Emballage/stk.: 1

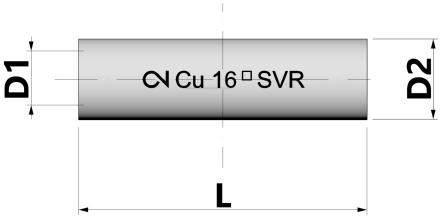

Længde (mm)	62 mm
Bredde (mm)	19,5 mm
Højde (mm)	19,5 mm
Vægt (kg)	0,074 kg

Egenskab	Værdi
materiale	Kupfer
Beskyttelse af overflader	verzinnt
Udførelse	Standardausfhrung
Velegnet til flerledede ledninger	Ja
Velegnet til fintrådede ledere	Ja
Velegnet til massive ledere	Nej
Nominel tværsnit	120 mm² - 120 mm²
Isolation	ohne
skiveform	lang
Egnet til høje temperaturer (op til 650 °C)	Nej
Velegnet til emaljeret tråd	Nej
Velegnet til runde ledere	Ja
Velegnet til flade ledere	Nej
Til trækfaste forbindelser	Nej
spændingsrække	bis 600 V
Antal afdelinger	2
Oliestop/centerstang	Nej
Type af forbindelse	Schlagverbinder

GTIN: 4021103809242

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De tekniske data er erfaringsværdier i henhold til produktionens aktuelle stand og er underlagt de sædvanlige tolerancer, men udgør ikke garanterede egenskaber. Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer.

SICHER SEIT 1827.