KRYMPESLANGE 2:1, SORT, RAL 9011, TYNDVÆGGET, Ø 9,5/4,5 MM, LÆNGDE 1 M

Varenummer: 181624

Polyolefin krympeslange, tyndvægget design 2:1, sort, halogenfri og fleksibel, flammehæmmende (VW-1/UI224). Tekniske data: Krympning i længderetningen: < 5 %, Kontinuerlig temperatur: -55 til 125 °C, Krympningstemperatur: 125 °C, Dielektrisk styrke: 15 kV/mm (IEC243), Volumenresistivitet: 1014 Ohm x cm (IEC93), Trækstyrke: 10,4 MPa (ASTM D2671). Brudforlængelse: 200 % (ASTM D2671) Ø- i mm; før: 9,5; efter: 4,5; Farve: sort; Vægtykkelse: 0,56 mm; Længde: 1 m; Emballageenhed: 1 stk.

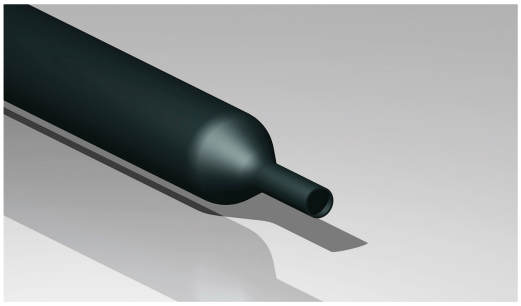

Længde (mm)	0 mm
Bredde (mm)	0 mm
Højde (mm)	0 mm
Vægt (kg)	0,028 kg

Egenskab	Værdi
Lang	1 m
materiale	Polyolefine (PO-X)
Halogenfri	Ja
Farve	schwarz
Driftstemperatur	-45 °C - 125 °C
Udførelse	dnnwandig
Gennemsigtig	Nej
Type	Warmschrumpf
Krympningshastighed	2:1
Indvendig diameter før krympning	9.5 mm
Indvendig diameter efter krympning	4.5 mm
Vægtykkelse efter krympning	0.56 mm
Med indvendig klæber	Nej
Kan udskrives	Nej
Nominel tværsnit	70.88 mm² - 70.88 mm²

GTIN: 4021103067314

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De tekniske data er erfaringsværdier i henhold til produktionens aktuelle stand og er underlagt de sædvanlige tolerancer, men udgør ikke garanterede egenskaber. Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer.

SICHER SEIT 1827.