KRYMPESLANGE 2:1, GRØN/GUL, TYNDVÆGGET, Ø 6,5/3,0 MM, LÆNGDE 7,5 M

Varenummer: 181643

Polyolefin krympeslange, tyndvægget design 2:1, farvet, halogenfri og fleksibel, flammehæmmende (VW-1/UI224). Tekniske data: Krympning i længderetningen: < 5 %, Kontinuerlig temperatur: -55 til 125 °C, Krympetemperatur: 125 °C, Dielektrisk styrke: 15 kV/mm (IEC243), Volumenresistivitet: 1014 Ohm x cm (IEC93), Trækstyrke: 10,4 MPa (ASTM D2671). Brudforlængelse: 200 % (ASTM D2671) Ø- i mm; før: 6,5; efter: 3,0; Farve: grøn/gul; Vægtykkelse: 0,56 mm; Længde: 7,50 m; Emballageenhed: 1 kasse

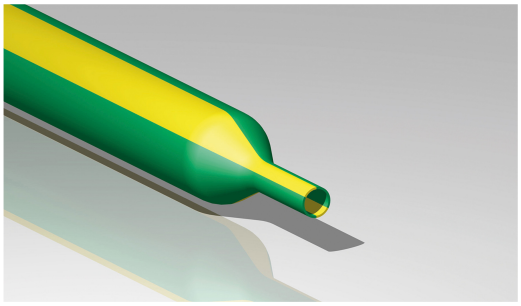

Længde (mm)	190 mm
Bredde (mm)	150 mm
Højde (mm)	50 mm
Vægt (kg)	0,125 kg

Egenskab	Værdi
Lang	7.5 m
materiale	Polyolefine (PO-X)
Halogenfri	Ja
Farve	grn/gelb
Driftstemperatur	-45 °C - 125 °C
Udførelse	dnnwandig
Gennemsigtig	Nej
Type	Warmschrumpf
Krympningshastighed	2:1
Indvendig diameter før krympning	6 mm
Indvendig diameter efter krympning	3 mm
Vægtykkelse efter krympning	0.56 mm
Med indvendig klæber	Nej
Kan udskrives	Nej
Nominel tværsnit	33.18 mm² - 33.18 mm²

GTIN: 4021103067550

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De tekniske data er erfaringsværdier i henhold til produktionens aktuelle stand og er underlagt de sædvanlige tolerancer, men udgør ikke garanterede egenskaber. Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer.

SICHER SEIT 1827.