


PRESSKOBLING AL-CU, 240 MM² ALU - 240 MM² CU


Varenummer: 183476

AL-CU presforbinder af E-Al og af E-Cu i henhold til EN 13600, blank. Til tilslutning af CU-kabler i henhold til DIN 48201, ALU-kabler i henhold til DIN 48201, del 1 og ALU-kabler DIN EN 50182. Udførelse: Tværsnit AL rm/sm: 240 mm²; Tværsnit AL se: 300 mm²; Tværsnit AL: 240 mm²; Kodenr. AL: 32; Kodenr. CU: 28; AL: 21 mm; CU: 21 mm².240 mm²; Kodenummer AL: 32; Kodenummer CU: 28; AL: 21 mm; CU: 21,5 mm; Længde: 128 mm; Vægt CU kg/100: 12,71; Vægt total kg/100: 30,1; Presning 7 mm: 3; Presning 5 mm: 8; Pakker pr. enhed: 1.

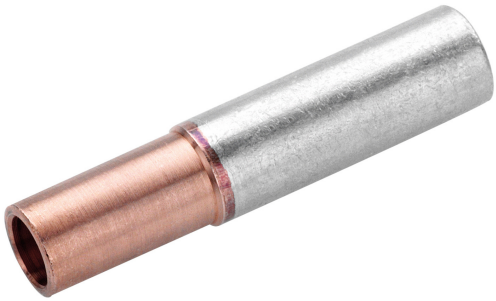



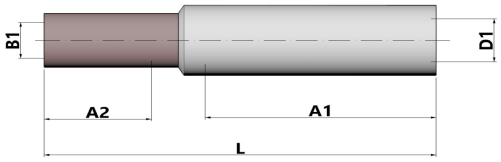



RoHS Compliance REACH Compliance

Længde (mm)	128 mm
Bredde (mm)	32 mm
Højde (mm)	32 mm
Vægt (kg)	0,301 kg

Egenskab	Værdi
materiale	Aluminium/Kupfer
Til trækfaste forbindelser	Nej
tværsnitform	rund
Nominel tværsnit aluminium, RM/SM	240 mm² - 240 mm²
Nominel tværsnit aluminium, SE	300 mm² - 300 mm²
Velegnet til Al/St-reb	Nej
spændingsrække	0.6/1 kV
Oliestop/centerstang	Ja
Tilslutning som kobberbolt	Nej
Velegnet til Aldrey-reb	Nej
Reduceret nominel Al-tværsnit	300 mm²
Nominelt kobber-tværsnit	240 mm²

GTIN: 4021103834763

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De tekniske data er erfaringsværdier i henhold til produktionens aktuelle stand og er underlagt de sædvanlige tolerancer, men udgør ikke garanterede egenskaber. Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer.