IKKE-ISOLERET LEDNINGSENDESTYKKE 1,5 MM²/6 MM

Varenummer: 187417

Uisolerede kabelsko af højkvalitets kobber DHP med et nominelt tværsnit på 1,5 mm² giver en pålidelig forbindelse til fintrådede kobberledere i klasse 5 og 6 i overensstemmelse med DIN EN 60228. Den fortinnede overflade med en minimal lagtykkelse på 3 µm sikrer maksimal korrosionsbeskyttelse og garanterer en holdbar, stabil elektrisk forbindelse. Mufferne opfylder kravene i DIN 46228-1 og er fremstillet af Cu-ETP. Tekniske data: Nominelt tværsnit (mm²): 1,5 | d1: 1,7 | d2: 2,8 | L: 6 | s: 0,15 | Vægt pr. 100 stk.: ca. 0,005 kg | PU/enhed: 1.000.

Længde (mm)	6 mm
Bredde (mm)	2,8 mm
Højde (mm)	6 mm
Vægt (kg)	0,00005 kg

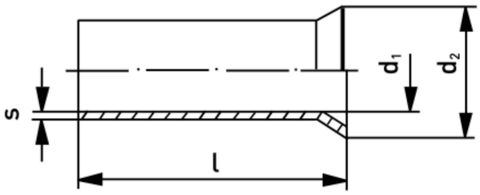

Egenskab	Værdi
Isoleret	Nej
materiale	Kupfer
Beskyttelse af overflader	verzinnt
Design	Standard
Nominel tværsnit	1.5 mm²
Skaftlængde	6 mm
samlet længde	6 mm
Halogenfri	Ja
Farve	Zinn
Til kortslutningssikre ledninger	Nej
Med mærkningsflag	Nej
Strip-varer	Nej

GTIN: 4021103113486

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De tekniske data er erfaringsværdier i henhold til produktionens aktuelle stand og er underlagt de sædvanlige tolerancer, men udgør ikke garanterede egenskaber. Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer.

SICHER SEIT 1827.