HYLSTER FOR LEDNINGSENDE IKKE ISOLERET 1,5 MM²/10 MM

Varenummer: 187420

Uisolerede kabelsko af højkvalitets kobber DHP med et nominelt tværsnit på 1,5 mm² giver en pålidelig forbindelse til fintrådede kobberledere i klasse 5 og 6 i overensstemmelse med DIN EN 60228. Den fortinnede overflade med en minimal lagtykkelse på 3 µm sikrer maksimal korrosionsbeskyttelse og garanterer en holdbar, stabil elektrisk forbindelse. Mufferne opfylder kravene i DIN 46228-1 og er fremstillet af Cu-ETP. Tekniske data: Nominelt tværsnit (mm²): 1,5 | d1: 1,7 | d2: 2,8 | L: 10 | s: 0,15 | Vægt pr. 100 stk.: ca. 0,009 kg | PU/enhed: 1.000.

Længde (mm)	10 mm
Bredde (mm)	2,8 mm
Højde (mm)	10 mm
Vægt (kg)	0,00009 kg

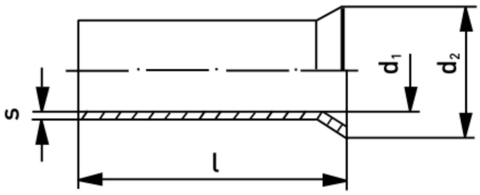

Egenskab	Værdi
Isoleret	Nej
materiale	Kupfer
Beskyttelse af overflader	verzinnt
Design	Standard
Nominel tværsnit	1.5 mm²
Skaftlængde	10 mm
samlet længde	10 mm
Halogenfri	Ja
Farve	Zinn
Til kortslutningssikre ledninger	Nej
Med mærkningsflag	Nej
Strip-varer	Nej

GTIN: 4021103113516

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De tekniske data er erfaringsværdier i henhold til produktionens aktuelle stand og er underlagt de sædvanlige tolerancer, men udgør ikke garanterede egenskaber. Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer.

SICHER SEIT 1827.