# IKKE-ISOLERET LEDNINGSENDESTYKKE 4 MM²/9 MM

## Varenummer: 187432

Uisolerede kabelsko af højkvalitets kobber DHP med et nominelt tværsnit på 4 mm² giver en pålidelig forbindelse til fintrådede kobberledere i klasse 5 og 6 i overensstemmelse med DIN EN 60228. Den fortinnede overflade med en minimal lagtykkelse på 3 µm sikrer maksimal korrosionsbeskyttelse og garanterer en holdbar, stabil elektrisk forbindelse. Mufferne opfylder kravene i DIN 46228-1 og er fremstillet af Cu-ETP. Tekniske data: Nominelt tværsnit (mm²): 4 | d1: 2,8 | d2: 4 | L: 9 | s: 0,2 | Vægt pr. 100 stk: ca. 0,017 kg | PU/enhed: 1.000.

| | |
|---|---|
| Længde (mm) | 9 mm |
| Bredde (mm) | 4 mm |
| Højde (mm) | 9 mm |
| Vægt (kg) | 0,00017 kg |

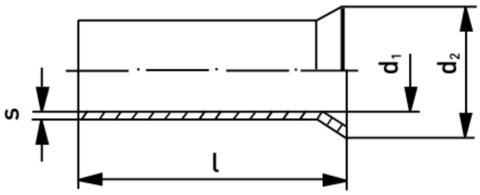


| Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Isoleret | Nej |
| materiale | Kupfer |
| Beskyttelse af overflader | verzinnt |
| Design | Standard |
| Nominel tværsnit | 4 mm² |
| Skaftlængde | 9 mm |
| samlet længde | 9 mm |
| Halogenfri | Ja |
| Farve | Zinn |
| Til kortslutningssikre ledninger | Nej |
| Med mærkningsflag | Nej |
| Strip-varer | Nej |

GTIN: 4021103113646

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De tekniske data er erfaringsværdier i henhold til produktionens aktuelle stand og er underlagt de sædvanlige tolerancer, men udgør ikke garanterede egenskaber. Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer.

SICHER SEIT 1827.