IKKE-ISOLERET LEDNINGSENDESTYKKE 6 MM²/15 MM

Varenummer: 187440

Uisolerede kabelsko af højkvalitets kobber DHP med et nominelt tværsnit på 6 mm² giver en pålidelig forbindelse til fintrådede kobberledere i klasse 5 og 6 i overensstemmelse med DIN EN 60228. Den fortinnede overflade med en minimal lagtykkelse på 3 µm sikrer maksimal korrosionsbeskyttelse og garanterer en holdbar, stabil elektrisk forbindelse. Mufferne opfylder kravene i DIN 46228-1 og er fremstillet af Cu-ETP. Tekniske data: Nominelt tværsnit (mm²): 6 | d1: 3,5 | d2: 4,7 | L: 15 | s: 0,2 | Vægt pr. 100 stk.: ca. 0,033 kg | PU/enhed: 100.

Længde (mm)	15 mm
Bredde (mm)	4,7 mm
Højde (mm)	15 mm
Vægt (kg)	0,00033 kg

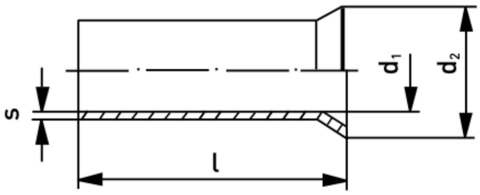

Egenskab	Værdi
Isoleret	Nej
materiale	Kupfer
Beskyttelse af overflader	verzinnt
Design	Standard
Nominel tværsnit	6 mm²
Skaftlængde	15 mm
samlet længde	15 mm
Halogenfri	Ja
Farve	Zinn
Til kortslutningssikre ledninger	Nej
Med mærkningsflag	Nej
Strip-varer	Nej

GTIN: 4021103113721

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De tekniske data er erfaringsværdier i henhold til produktionens aktuelle stand og er underlagt de sædvanlige tolerancer, men udgør ikke garanterede egenskaber. Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer.

SICHER SEIT 1827.