


**ADERENDHÜLSE ISOLIERT 0,75 MM<sup>2</sup>/10 MM, FR DIN, GRAU**
**Article number: 187005**

- Cu-DHP
- Galvanisch verzinkt
- Isolation auch Polypropylen
- Für feindrähtige Cu-Leiter der Klasse 5 und 6 DIN EN 60228
- Temperaturbeständig bis 105°C
- Nach DIN 46228-4
- Nennquerschnitt (mm<sup>2</sup>): 0,75 | Isolationsfarbe: grau | d1: 1,20 | d2: 2,80 | l1: 16 | l2: 10 | S1: 0,15 | S2: 0,25 | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,009 kg | VE/St.: 100

|             |            |
|-------------|------------|
| Length (mm) | 16 mm      |
| Width (mm)  | 3,3 mm     |
| Height (mm) | 16 mm      |
| Weight (kg) | 0,00009 kg |

| Attribute                      | Value                |
|--------------------------------|----------------------|
| Isoliert                       | Yes                  |
| Werkstoff                      | Kupfer               |
| Oberflächenschutz              | verzinkt             |
| Bauform                        | Standard             |
| Nennquerschnitt                | 0.75 mm <sup>2</sup> |
| Hülsenlänge                    | 10 mm                |
| Gesamtlänge                    | 16 mm                |
| Werkstoff der Isolation        | Polypropylen (PP)    |
| Halogenfrei                    | Yes                  |
| Farbe                          | grau                 |
| Für kurzschlussfeste Leitungen | No                   |
| Mit Kennzeichnungsfahne        | No                   |
| Bandware                       | No                   |

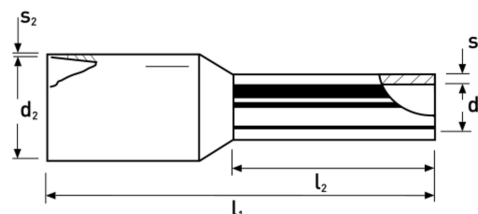

GTIN: 4021103112014

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de