


ADERENDHÜLSE ISOLIERT 6,0 MM²/12 MM, FR DIN, GELB
Article number: 187022

- Cu-DHP
- Galvanisch verzinkt
- Isolation auch Polypropylen
- Für feindrähtige Cu-Leiter der Klasse 5 und 6 DIN EN 60228
- Temperaturbeständig bis 105°C
- Nach DIN 46228-4
- Nennquerschnitt (mm²): 6 | Isolationsfarbe: gelb | d1: 3,50 | d2: 6,30 | l1: 20 | l2: 12 | S1: 0,2 | S2: 0,3 | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,038 kg | VE/St.: 100

Length (mm)	20 mm
Width (mm)	6,7 mm
Height (mm)	20 mm
Weight (kg)	0,00038 kg

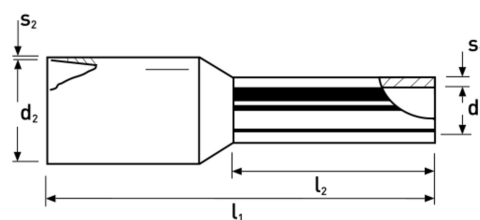

Attribute	Value
Isoliert	Yes
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Bauform	Standard
Nennquerschnitt	6 mm ²
Hülsenlänge	12 mm
Gesamtlänge	20 mm
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Yes
Farbe	gelb
Für kurzschlussfeste Leitungen	No
Mit Kennzeichnungsfahne	No
Bandware	No

GTIN: 4021103112182

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de