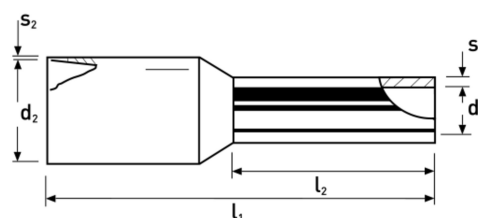
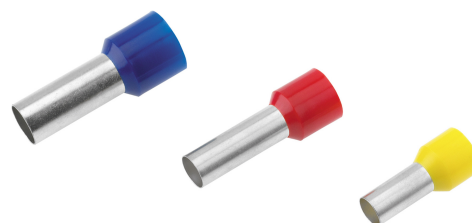


ADERENDHÜLSE ISOLIERT 10 MM²/12 MM, FR DIN, ROT
Article number: 187024

- Cu-DHP
- Galvanisch verzinkt
- Isolation auch Polypropylen
- Für feindrähtige Cu-Leiter der Klasse 5 und 6 DIN EN 60228
- Temperaturbeständig bis 105°C
- Nach DIN 46228-4
- Nennquerschnitt (mm²): 10 | Isolationsfarbe: rot | d1: 4,50 | d2: 7,60 | l1: 22 | l2: 12 | S1: 0,2 | S2: 0,4 | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,049 kg | VE/St.: 100

Length (mm)	22 mm
Width (mm)	8 mm
Height (mm)	22 mm
Weight (kg)	0,00049 kg


RoHS
Compliance

REACH
Compliance

Attribute	Value
Isoliert	Yes
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Bauform	Standard
Nennquerschnitt	10 mm ²
Hülsenlänge	12 mm
Gesamtlänge	22 mm
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Yes
Farbe	rot
Für kurzschlussfeste Leitungen	No
Mit Kennzeichnungsfahne	No
Bandware	No

GTIN: 4021103112205

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de