


**ADERENDHÜLSE ISOLIERT 16 MM<sup>2</sup>/18 MM, FR DIN, BLAU**
**Article number: 187027**

Isolierte Aderendhülsen nach DIN 46228-4, Fabreihe DIN, aus CU-ETP nach DIN EN 13600, galvanisch verzinkt, mit einer Isolation aus Polypropylen, geeignet für feindrähtige Kupferleiter der Klassen 5 und 6 nach DIN EN 60228. Die Hülsen sind temperaturbeständig bis 105 °C. Technische Daten: Nennquerschnitt (mm<sup>2</sup>): 16 | Isolationsfarbe: blau | d1: 5,8 | d2: 8,8 | l1: 28 | l2: 18 | S1: 0,2 | S2: 0,4 | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,085 kg | VE/St.: 100.

|             |            |
|-------------|------------|
| Length (mm) | 28 mm      |
| Width (mm)  | 9,2 mm     |
| Height (mm) | 28 mm      |
| Weight (kg) | 0,00085 kg |

| Attribute                      | Value              |
|--------------------------------|--------------------|
| Isoliert                       | Yes                |
| Werkstoff                      | Kupfer             |
| Oberflächenschutz              | verzinkt           |
| Bauform                        | Standard           |
| Nennquerschnitt                | 16 mm <sup>2</sup> |
| Hülsenlänge                    | 18 mm              |
| Gesamtlänge                    | 28 mm              |
| Werkstoff der Isolation        | Polypropylen (PP)  |
| Halogenfrei                    | Yes                |
| Farbe                          | blau               |
| Für kurzschlussfeste Leitungen | No                 |
| Mit Kennzeichnungsfahne        | No                 |
| Bandware                       | No                 |

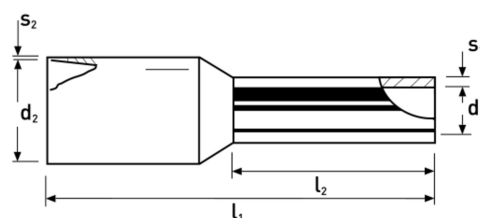

GTIN: 4021103112236

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de