
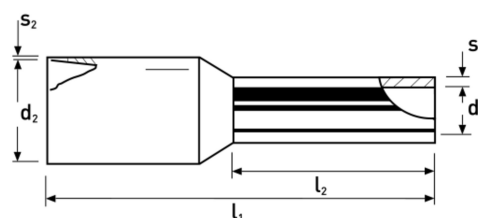


ADERENDHÜLSE ISOLIERT 35 MM²/18 MM, FR DIN, ROT
Article number: 187032

- Cu-DHP
- Galvanisch verzinkt
- Isolation auch Polypropylen
- Für feindrähtige Cu-Leiter der Klasse 5 und 6 DIN EN 60228
- Temperaturbeständig bis 105°C
- Nach DIN 46228-4
- Nennquerschnitt (mm²): 35 | Isolationsfarbe: rot | d1: 8,30 | d2: 12,70 | I1: 30 | I2: 18 | S1: 0,2 | S2: 0,4 | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,14 kg | VE/St.: 50

Length (mm) 32 mm
 Width (mm) 13,1 mm
 Height (mm) 32 mm
 Weight (kg) 0,0014 kg

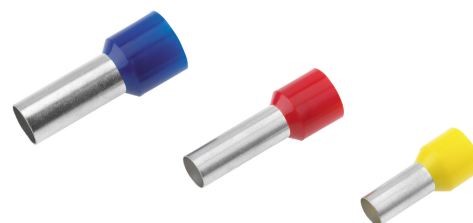

Attribute	Value
Isoliert	Yes
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Bauform	Standard
Nennquerschnitt	35 mm ²
Hülsenlänge	18 mm
Gesamtlänge	30 mm
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Yes
Farbe	rot
Für kurzschlussfeste Leitungen	No
Mit Kennzeichnungsfahne	No
Bandware	No

GTIN: 4021103112281

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de