


ADERENDHÜLSE ISOLIERT 35 MM²/25 MM, FR DIN, ROT
Article number: 187033

- Cu-DHP
- Galvanisch verzinkt
- Isolation auch Polypropylen
- Für feindrähtige Cu-Leiter der Klasse 5 und 6 DIN EN 60228
- Temperaturbeständig bis 105°C
- Nach DIN 46228-4
- Nennquerschnitt (mm²): 35 | Isolationsfarbe: rot | d1: 8,30 | d2: 12,70 | I1: 39 | I2: 25 | S1: 0,2 | S2: 0,4 | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,177 kg | VE/St.: 50

Length (mm)	39 mm
Width (mm)	13,1 mm
Height (mm)	39 mm
Weight (kg)	0,00177 kg

Attribute	Value
Isoliert	Yes
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Bauform	Standard
Nennquerschnitt	35 mm ²
Hülsenlänge	25 mm
Gesamtlänge	39 mm
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Yes
Farbe	rot
Für kurzschlussfeste Leitungen	No
Mit Kennzeichnungsfahne	No
Bandware	No

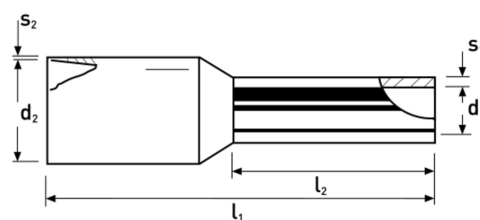

GTIN: 4021103112298

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de