


**ADERENDHÜLSE ISOLIERT 150 MM<sup>2</sup>/32 MM, FR DIN, GELB**
**Article number: 187039**

- Cu-DHP
- Galvanisch verzinkt
- Isolation auch Polypropylen
- Für feindrähtige Cu-Leiter der Klasse 5 und 6 DIN EN 60228
- Temperaturbeständig bis 105°C
- Nach DIN 46228-4
- Technische Daten: Technische Daten: Nennquerschnitt ( mm<sup>2</sup>): 150 | Isolationsfarbe: gelb | d1: 19,50 | d2: 23,00 | l1: 58 | l2: 32 | S1: 0,5 | S2: 1,0 | Gewicht pro 100 Stück: ca. 1,174 kg | VE/St.: 25

|             |            |
|-------------|------------|
| Length (mm) | 58 mm      |
| Width (mm)  | 24 mm      |
| Height (mm) | 58 mm      |
| Weight (kg) | 0,01174 kg |

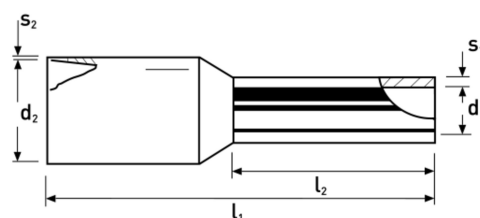

| Attribute                      | Value               |
|--------------------------------|---------------------|
| Isoliert                       | Yes                 |
| Werkstoff                      | Kupfer              |
| Oberflächenschutz              | verzinkt            |
| Bauform                        | Standard            |
| Nennquerschnitt                | 150 mm <sup>2</sup> |
| Hülsenlänge                    | 32 mm               |
| Gesamtlänge                    | 58 mm               |
| Werkstoff der Isolation        | Polypropylen (PP)   |
| Halogenfrei                    | Yes                 |
| Farbe                          | gelb                |
| Für kurzschlussfeste Leitungen | No                  |
| Mit Kennzeichnungsfahne        | No                  |
| Bandware                       | No                  |

GTIN: 4021103112359

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de